Ideal Standard


INTELLIFLOW

A7857B3

INTELLIFLOW | Waschtischarmatur 69x156x151 mm, 126 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in black onyx, 1.9 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Batteriebetrieben, EasyFix, Einstellbarer Auslauf, Vollständig berührungslos, Vandalismussicher, PVD Technologie

Bild & Zeichnung



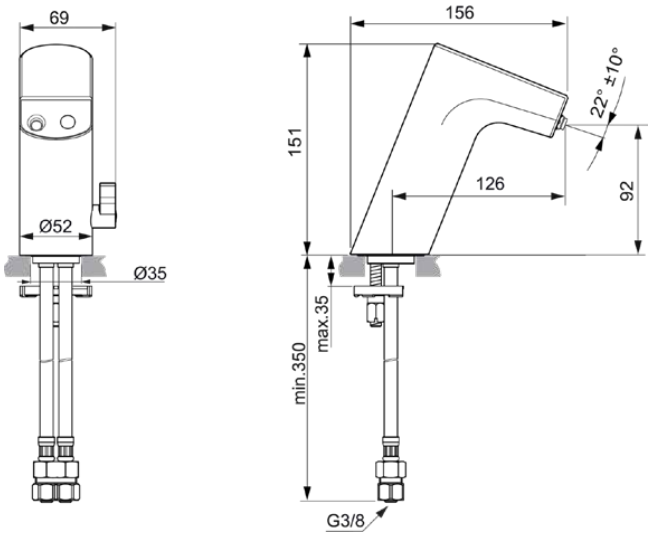

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	INTELLIFLOW
Designer:	NIZEONE
Colour:	B3 - Black Onyx
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	151
Breite (mm):	69
Ausladung (mm):	156
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.62
EAN Code:	4015413354622

Features

- Batteriebetrieben
- EasyFix
- Einstellbarer Auslauf
- Vollständig berührungslos
- Vandalismussicher
- PVD Technologie

Downloads

- Maintenance Guide
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 60335-1 | EN 61558-2-6 | EN 61558-2-16 | DIN EN 15091
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 095_221
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	B3
Farbbeschreibung:	black onyx
Anschlussspannung (V):	6
Cool Body Technologie:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Nein
Abnehmbarer Auslauf:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Ja
Griffposition:	Seitlich

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

INTELLIFLOW

A7857B3

INTELLIFLOW | Waschtischarmatur 69x156x151 mm, 126 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in black onyx, 1.9 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Batteriebetrieben, EasyFix, Einstellbarer Auslauf, Vollständig berührungslos, Vandalismussicher, PVD Technologie

Produktspezifikationen

IdealPure Technologie:	Nein
Mit Kettenöse:	Nein
Integrierte Elektronik:	Ja
Lithium-Batterie im Lieferumfang enthalten:	Ja
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Zinkdruckguss
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	1.9
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	1.9
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	1.9
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
Steuerungsart:	Berührungslos
PVD Technologie:	Ja
Auslaufart:	Starr
Oberflächenschutz:	beschichtet
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Laminarstrahl
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Ja
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Ja
Berührungslose Steuerung:	Ja
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Stromversorgung:	Batterie
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Netzteil:	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Transformator:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
M10x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.