

EAN: 4015474269064
static.hansa.com/49462203



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Funktionshandbrause
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Brauseschlauch (1600 mm), Brausehalter
- Funktionsbrause
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften






Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	107 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817, EN 1113
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

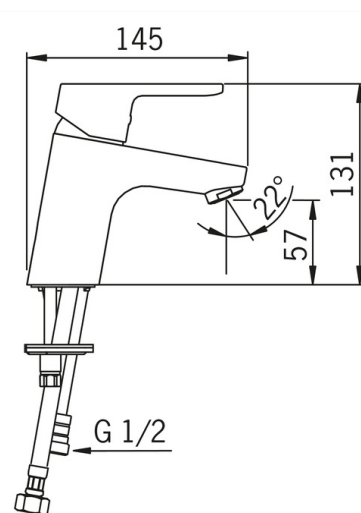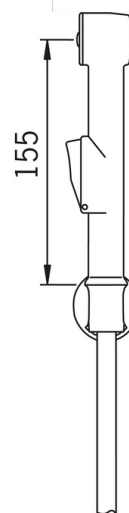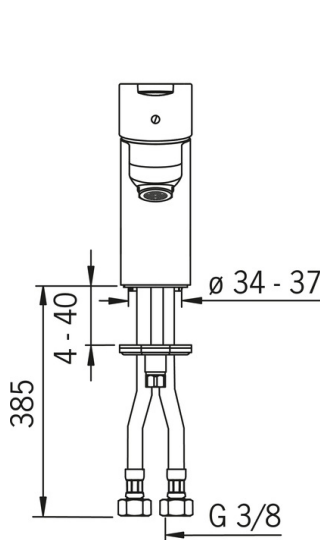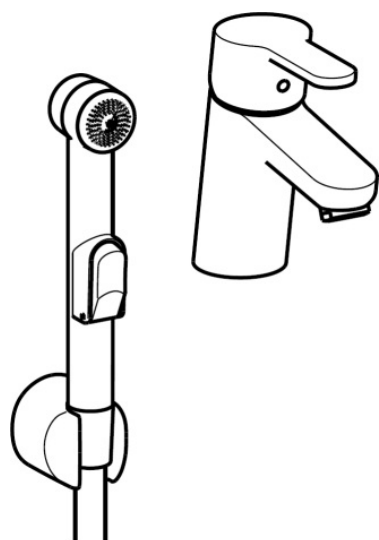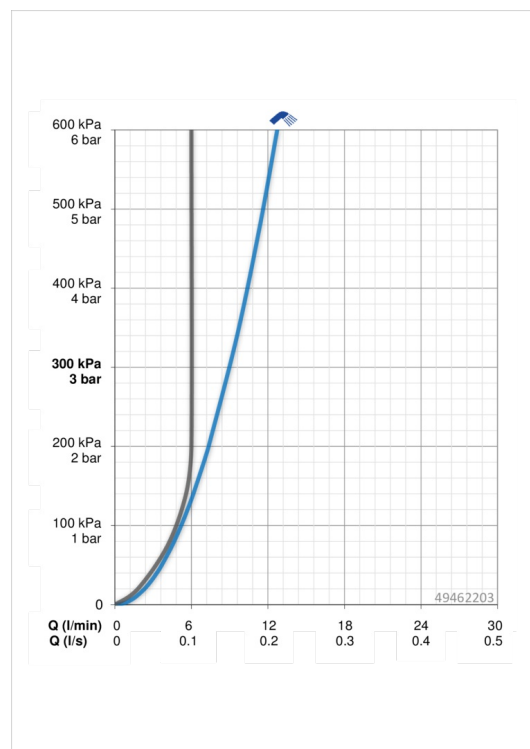

Ersatzteile

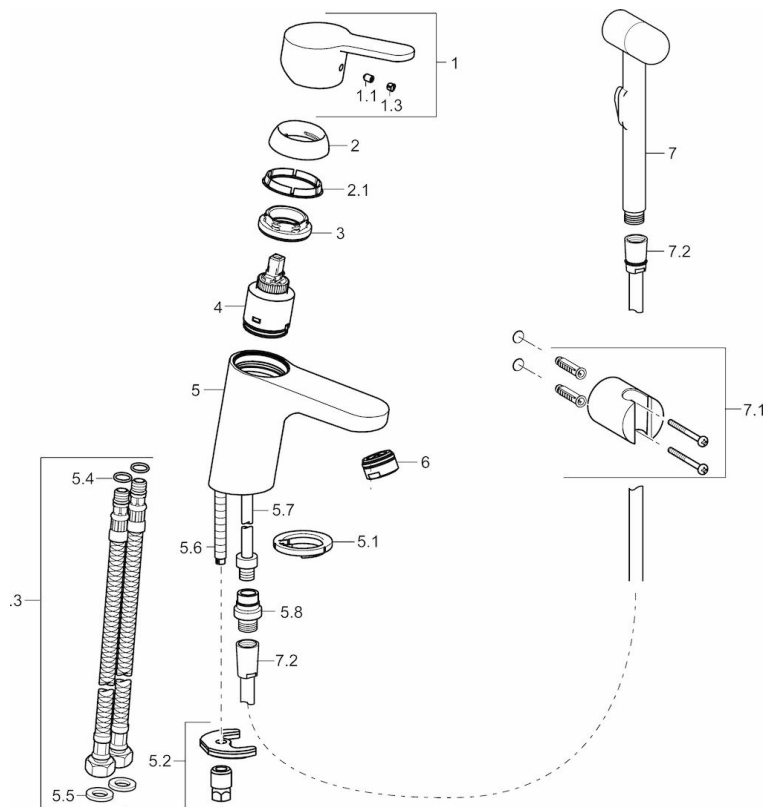

SP49462203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913827
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
2.1	Dichtung, 45x35.5x5.4	59913651
3	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4	Kartusche, 3.5 Ausgelaufen	59913965
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
5.1	Bodendichtung	59914591
5.2	Befestigungssatz	59912113
5.3	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.4	O-Ring, 6x1.4	59913266
5.5	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.6	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.7	Anschlussrohr, M8x1-M14x1, L=214	59914035
5.8	Verbinder, G1/2xM14x1	59914180
6	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
7	Handbrause	59914177
7.1	Wandhalter	59911864
7.1	Wandhalter, (2015-)	59914178
7.2	Schlauch, L=1600, G1/2xG1/2	59914179
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108