44630300 HANSABASICJET HANDBRAUSE

EAN: **4057304002441** static.hansa.com/44630300



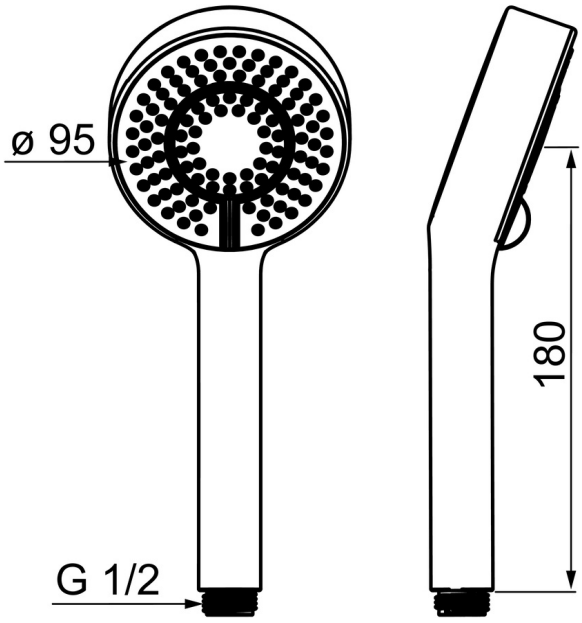
Die HANSA BASICJET Handbrause ist in zeitlosem Chrom gehalten und passt zu jeder Badästhetik. Diese Handbrause der Spitzenklasse bietet drei verschiedene Strahlfunktionen: „Normal“ für einen sanften Strom, „Erfrischend“ für einen belebenden Stoß und „Entspannend“ für eine beruhigende Note. Sie ist auf Effizienz ausgelegt und verfügt über die EcoFlow-Steuerung von HANSA zur Optimierung des Wasserverbrauchs sowie über eine Anti-Kalk-Technologie zur einfachen Wartung. Mit einem großzügigen Durchmesser von 95 mm verbindet diese Handbrause moderne Ästhetik mit praktischer Handhabung. Sie fügt sich nahtlos in die vielseitige moderne Einrichtung ein.

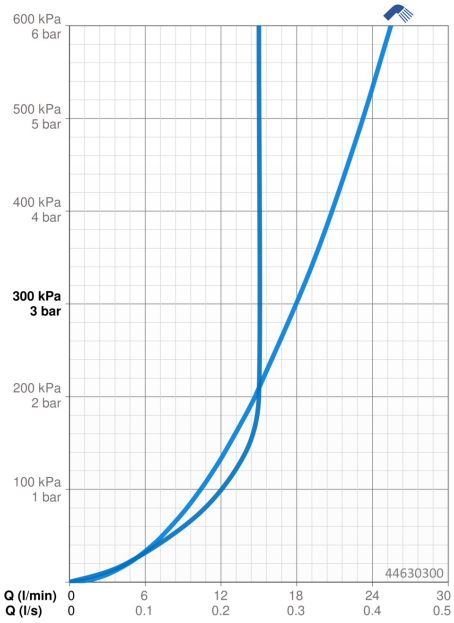
- Chrom
- Eco-Durchfluss, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 3-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**18.0 l/min**
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**15.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +65°C**
Arbeitsdruck	**0.5-5 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Werkstoff	**Verbundwerkstoff**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 1112**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
DVGW	**DW-6517CT0297**
ABP	**P-IX 39136/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06395**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**1,42**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,06**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2637,50**
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,27**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,07**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-0,49**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026


ø 95
G 1/2
180


600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
44630300
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5