

EAN: 4057304014185
static.hansa.com/57492219



- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **143 mm**
 Werkstoff **Messing**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**

Elektronische Eigenschaften


Batterie **Lithium 2CR5 6 V**
 ItemBluetoothVersion **4.x**




Vorschriften

EMC Directive **C E 2014/53/EU**
 EN Standard **EN 15091**
 Schutzklasse **IP 55**


Zulassungen und Deklarationen

DVGW **CW-6514CR0161**
 UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

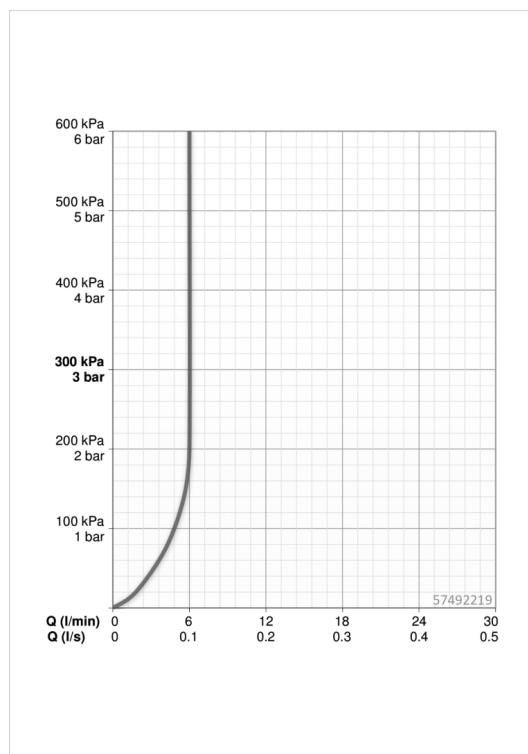

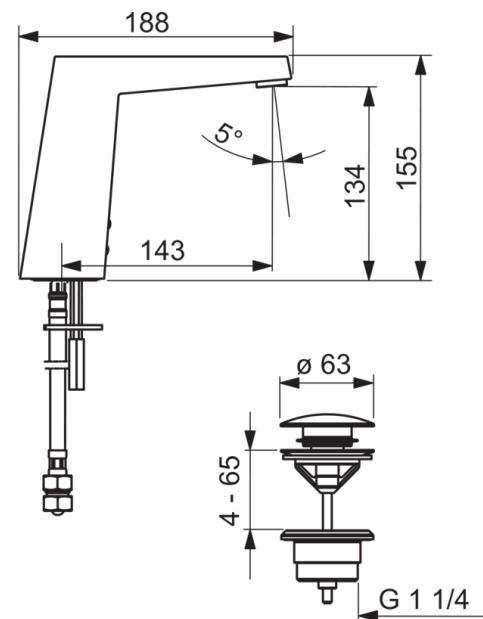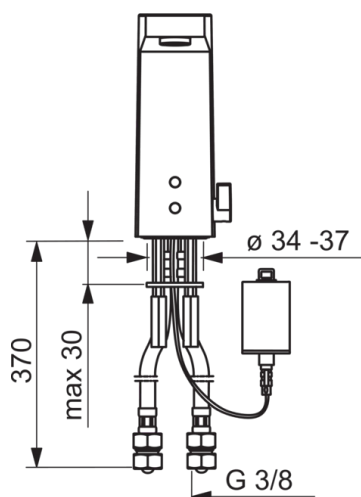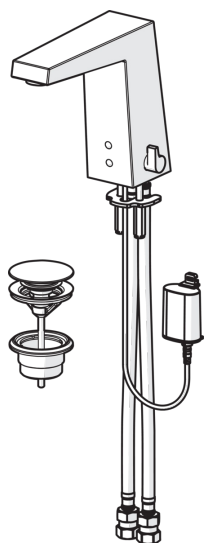

Ersatzteile

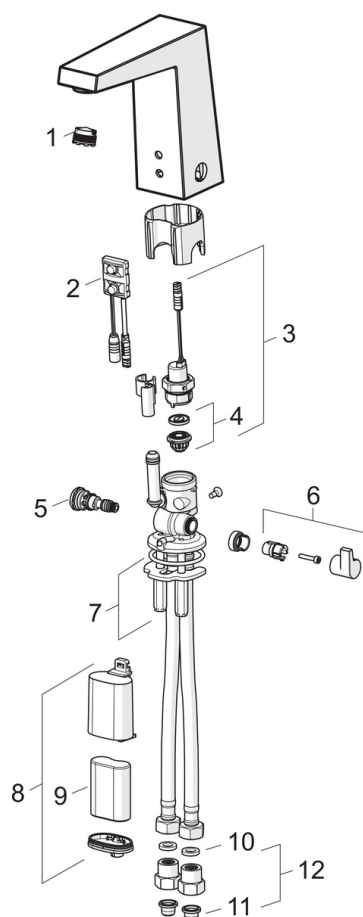

SP57492211

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
02 Sensor, 6 V Ausgelaufen	59914093
03 Magnetventil	59914187
04 Membrane	59914090
05 Temperatureinstellsatz	59914193
06 Temperatureinstellgriff	59914189
07 Befestigungssatz	59914132
08 Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
09 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
10 Dichtung, 8x14.3x2	59914087
11 Schmutzfangsiebe	59914085
12 Stopfen Rückschlagventil	59914086
N.I. Begrenzer	59914106