

33 815 861 Produktversion ab 01.02.2023



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

1-42
1-00
1-06
1-08
1-09
1-19
1-28
1-33
1-46
1-47
1-93
1-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 820 970 90



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-42 - Bronze gebürstet


Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Bronze gebürstet


82 424 970-42



Produktversion ab 01.02.2023



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE


33 815 861 Produktversion ab 01.02.2023

Zertifikate

WRAS_240102 LGA_38



33 815 861 Produktversion ab 01.02.2023

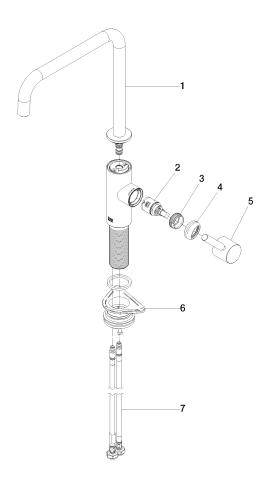

Ersatzteilstückliste

Nr.		Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	2	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
	1	90 28 22 284 00-42	Auslauf 235 mm - Bronze gebürstet	1,00	30
	6	04 23 10 044 08 90	Befestigungssatz -	1,00	2
	7	04 30 04 101 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
	5	90 20 66 033 00-42	Hebel - Bronze gebürstet	1,00	30
	4	90 28 30 052 00-42	Haube - Bronze gebürstet	1,00	30
	3	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2