

**AXOR Citterio M**  
**Thermostat HighFlow Unterputz**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **34716000**



## Beschreibung

### Merkmale

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche
- Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- DVGW NW-6509BQ0587

## Technologie




## Zertifikate / Nachhaltigkeit




## Produktabbildung



## Maßzeichnung

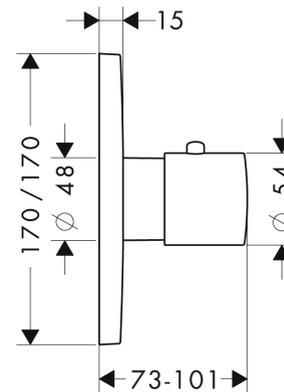

## Durchflussdiagramm

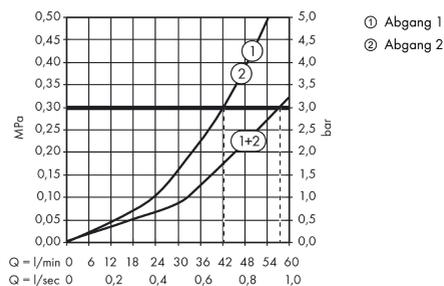


**AXOR Citterio M**  
**Thermostat HighFlow Unterputz**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **34716000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >08/12

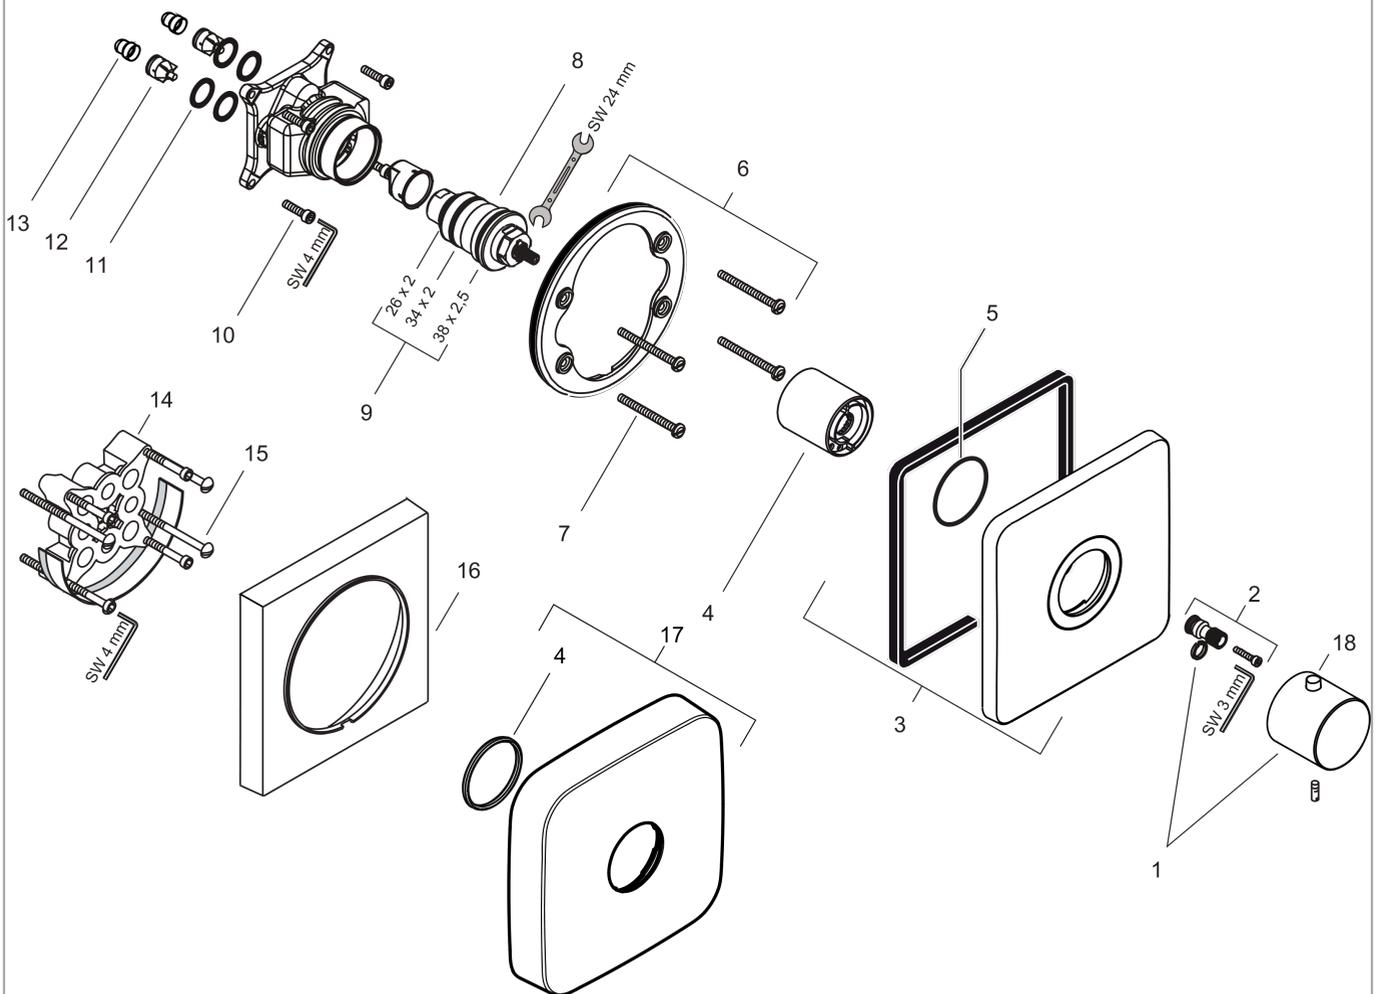

**AXOR Citterio M**  
**Thermostat HighFlow Unterputz**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **34716000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >08/12

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	38391000	11	1
2	Griffadapter	96435000	6	1
3	Rosette 170 / 170 mm	98917000	11	1
4	Hülse	97439000	9	1
5	O-Ring 48x3	95508000	1	1
6	Rosettenträger	98793000	9	1
7	Trägerschraubenset	96454000	3	1
8	Temperatur Regeleinheit	96633000	15	1
9	Dichtungsset	96636000	10	1
10	Schraubenset	96525000	3	1
11	O-Ring 16x2	98133000	1	1
12	Rückflußverhinderer-Set DW 15	97350000	6	1
13	Schmutzfangsieb	98513000	1	1
14	Verlängerung 25 mm	13595000	98	1
15	Trägerschraubenset	97747000	1	1
16	Verlängerung 22 mm	98860000	98	1
17	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14971000	98	1
18	Druckknopf	92848000	2	1
a	Grundset	01800180	98	1
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	18	1