







A	 30x30x43	x 3
B	 25x25x33	x 3
C	 M6x12	x 3
D	 6x60	x 3
E	 10x60	x 3
F	 DN15	x 1
G	 x 1	x 1

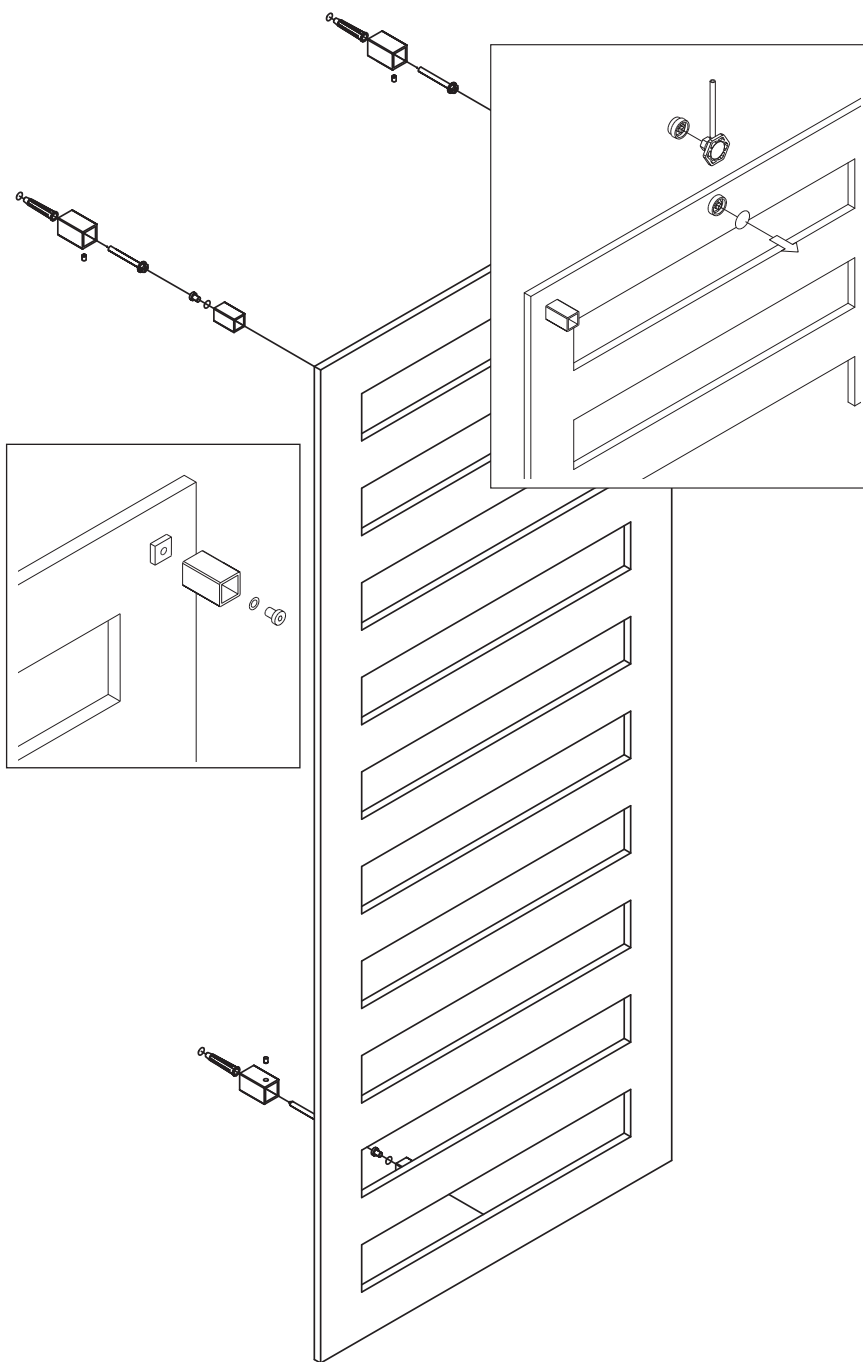

Ø 2,5



Montage- und Pflegehinweise

Heizkörper dürfen nicht im direkten Sprühbereich von Brause/Duschköpfen, Schwimmbecken und Urinalen/Toiletten montiert werden. Im Zweifelsfall gelten die Einsatzmöglichkeiten und -grenzen gemäß Informationsblatt Nr. 7 des „Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie“.

Wiederholtes Überhängen von nassen Textilien kann zu äußerer Rostbildung am Heizkörper führen.


Die Heizkörper sind nach DIN 55900 beschichtet.

Zur Erhaltung der Schönheit/Brillanz der Oberflächen ist es wichtig, keine abrasiven (scheuernden) und keine sauren oder stark alkalischen (chemisch aggressive) Putzmittel zu verwenden. Das Reinigen mit Wasser und Seife, Abspülen und Trocknen mit einem weichen Tuch ist ausreichend.

Garantie- und Gewährleistung


Es gelten die Garantie- und Gewährleistungsbedingungen der BEMM GmbH, nachzulesen in den jeweils gültigen technischen Preislisten.

Technische Änderungen vorbehalten

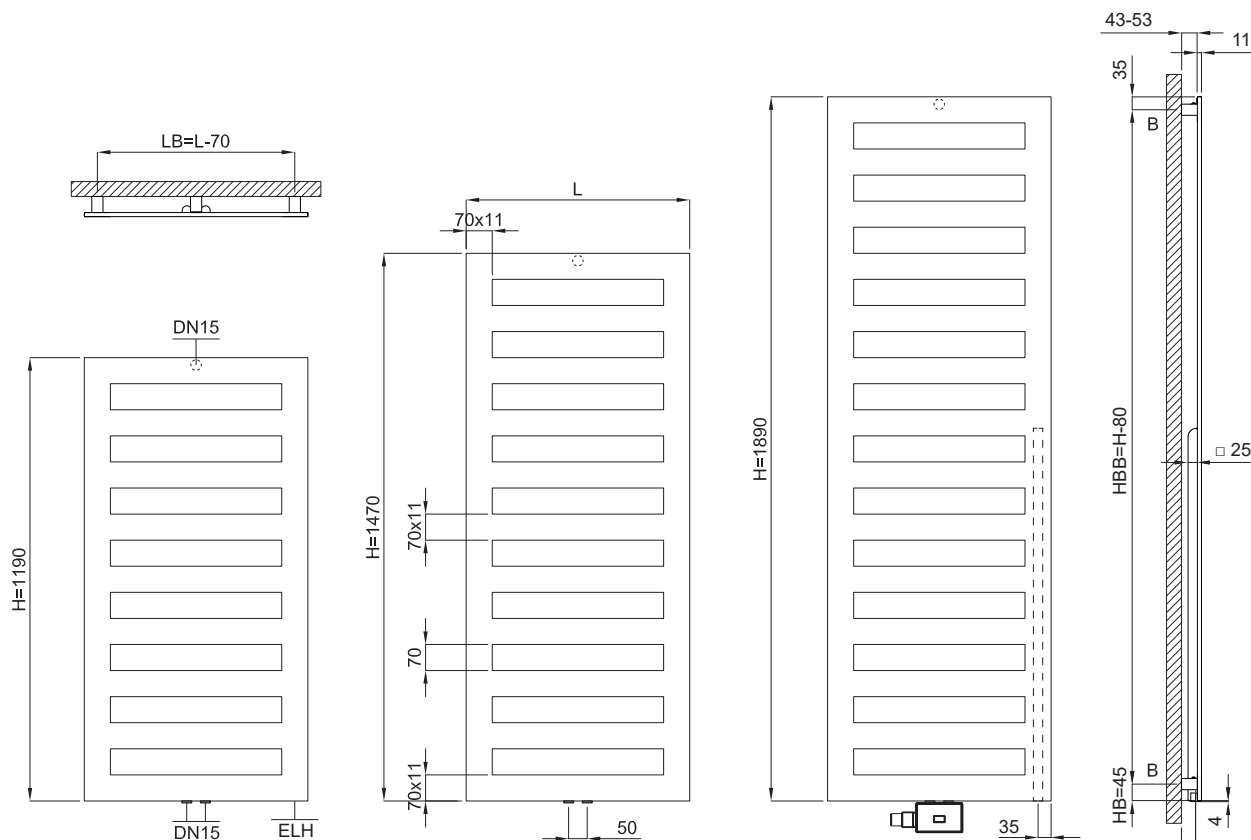


ELH = Anschluss DN15 für
für Elektroheizstab


Anschlussmöglichkeiten

**bivalent**

Mit M-Ventil und Elektro-
heizstab mit Regelung

**Ausführung Ceroc SL E ohne M-Anschluss DN 15 (1/2") x 50mm**

Serie BCS-E hat ausschließlich 1 Anschluss DN15 (1/2") von unten rechts für den Heizstab.

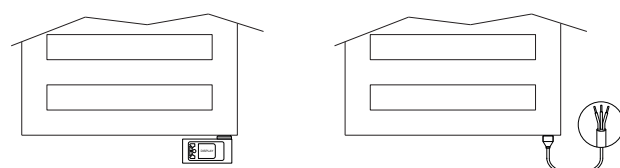

Technische Daten

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	T Bau- tiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) kg	Wasser- inhalt l	Ober- fläche m²	Φ 75/65/20 °C W	Expo- nent n	HB mm	HBB mm	VDI 6036 Anford.- klasse erfüllt	
1190	500	11/36	BCS119050	17,96	3,4	0,91	431	1,26	45	1110	3	
	600	11/36	BCS119060	19,85	4,0	1,05	504	1,27	45	1110	3	
1470	500	11/36	BCS147050	21,69	4,2	1,12	515	1,25	45	1390	3	
	600	11/36	BCS147060	24,43	4,9	1,30	598	1,26	45	1390	3	
1890	500	11/36	BCS189050	27,51	5,4	1,43	655	1,23	45	1810	3	
	600	11/36	BCS189060	31,20	6,3	1,66	757	1,24	45	1810	3	

Bautiefe des Profilrohrs: 11 mm, Bautiefe am Steigrohr für Elektroheizstab: 36 mm

Branchenübliche und fertigungstechnisch bedingte Toleranzen vorbehalten.