Ideal Standard


INTELLIFLOW

A7856AA

INTELLIFLOW | Waschtischarmatur 69x156x151 mm, 126 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 1.9 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | EasyFix, Netzbetrieb, Einstellbarer Auslauf, Vollständig berührungslos, Vandalismussicher, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



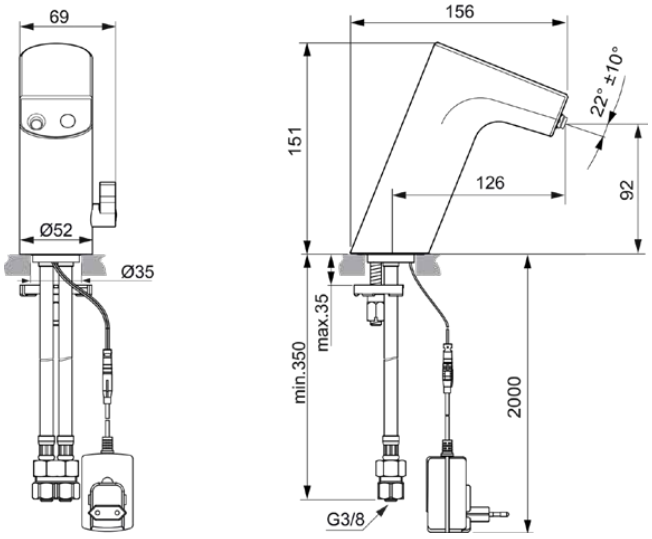

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	INTELLIFLOW
Designer:	NIZEONE
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	151
Breite (mm):	69
Ausladung (mm):	156
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.73
EAN Code:	4015413353694

Features

- EasyFix
- Netzbetrieb
- Einstellbarer Auslauf
- Vollständig berührungslos
- Vandalismussicher
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- Maintenance Guide
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 60335-1 | EN 61558-2-6 | EN 61558-2-16 | DIN EN 15091
Name des KIWA-Zertifikates:	K95243
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 095_221
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Anschlussspannung (V):	100-240
Cool Body Technologie:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Nein
Abnehmbarer Auslauf:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

INTELLIFLOW

A7856AA

INTELLIFLOW | Waschtischarmatur 69x156x151 mm, 126 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 1.9 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | EasyFix, Netzbetrieb, Einstellbarer Auslauf, Vollständig berührungslos, Vandalismussicher, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Griffposition:	Seitlich
IdealPure Technologie:	Nein
Mit Kettenöse:	Nein
Integrierte Elektronik:	Ja
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Zinkdruckguss
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	1.9
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	1.9
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	1.9
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
Steuerungsart:	Berührungslos
PVD Technologie:	Nein
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Laminarstrahl
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Ja
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Ja
Berührungslose Steuerung:	Ja
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Stromversorgung:	Netzbetrieb
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Netzteil:	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Transformator:	Ja
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
M10x1	
Easy-Fix Technologie:	Ja
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.