
51162180 HANSADESIGNO STYLE AUSLAUF

EAN: **4057304006975** static.hansa.com/51162180

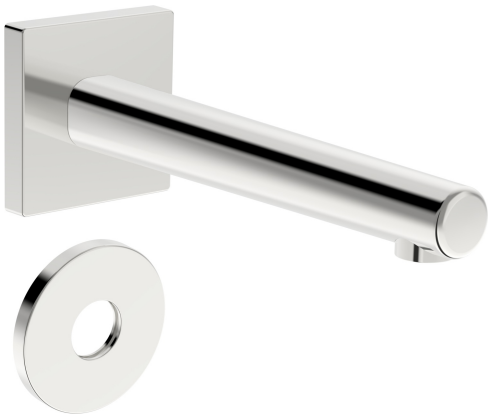

- Zubehör
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Kristallklarer Laminarstrahl
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette eckig, Rosette rund, Rosette soft edge
- Wanneneinlauf

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	**18.0 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Durchmesser	**24.5 mm**
Länge / Höhe	**212 mm**
Ausladung	**195 mm**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 817**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	**DoC**

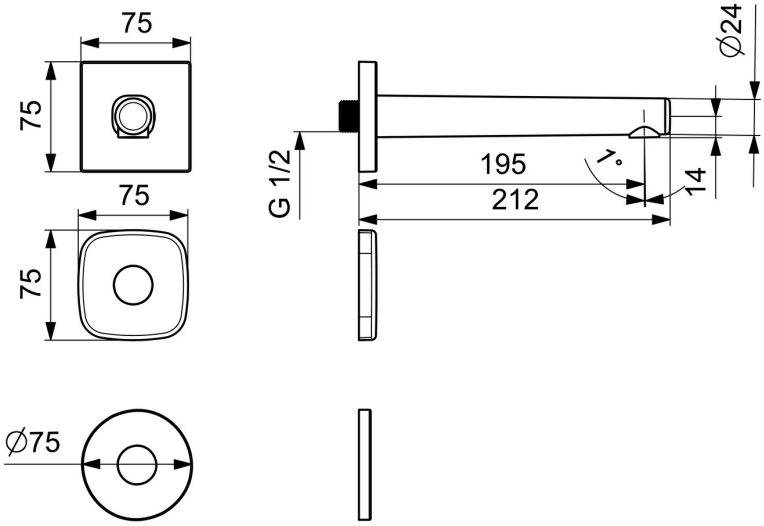

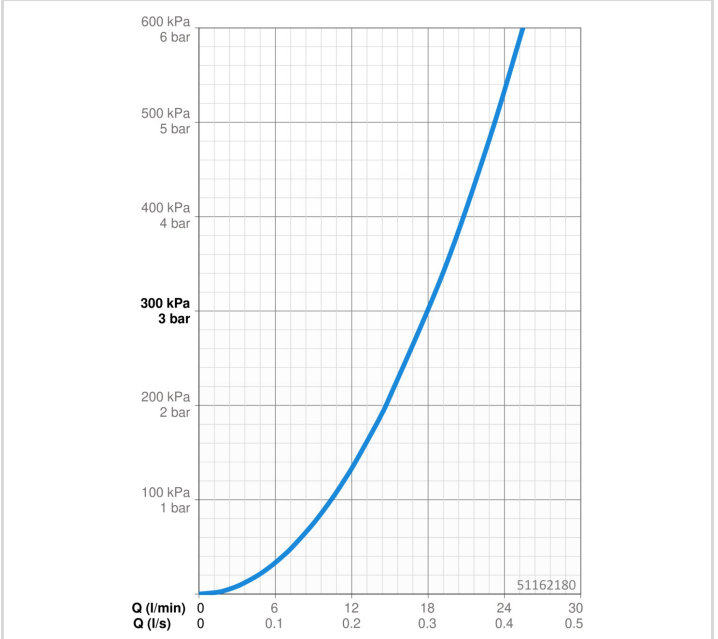

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026