Ideal Standard


# CONNECT BLUE

# B9933AA

CONNECT BLUE | Waschtischarmatur 111x184x288 mm, 146 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 12 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | EasyFix, Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

## Bild & Zeichnung

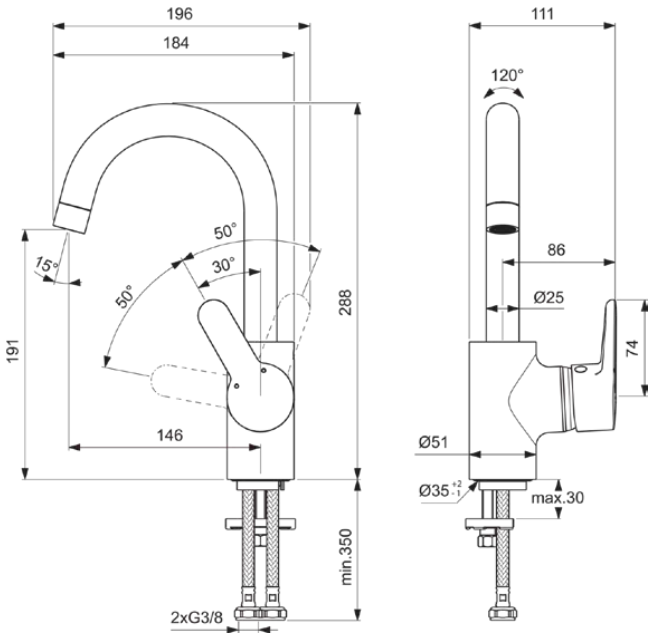


## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produktkategorie: | Waschtischarmaturen |
| Produktart: | Waschtischarmatur |
| Marke: | Ideal Standard |
| Kollektion: | CONNECT BLUE |
| Designer: | Ideal Standard |
| Colour: | AA - Chrom |
| Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend |
| Höhe (mm): | 288 |
| Breite (mm): | 111 |
| Ausladung (mm): | 184 |
| Befestigungsart: | EasyFix |
| Nettogewicht (kg): | 2.29 |
| EAN Code: | 3800861031598 |

## Features

- EasyFix
- Verdeckter Strahlregler
- Click-Technologie
- EPD
- SmartShine Oberfläche

## Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

## Produktstandards & Zertifikate

| | |
|---|---|
| Normen: | EN 248 \| DIN 4109-1 \| EN 817 |
| Name des BMPB-Testreports: | TR 7312354-03 |
| Name des BGCC-Zertifikates: | 14-NURVSPSRB-4282 |
| Anschlussgewinde des Strahlregles: | |

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Griffe: | 1 |
| BlueStart Technologie: | Nein |
| Farbcode: | AA |
| Farbbeschreibung: | chrom |
| Cool Body Technologie: | Nein |
| DVGW-Eigensicher: | Nein |
| Griff-Anwendung: | Volumen & Temperaturkontrolle |
| Griffposition: | Seitlich |
| IdealPure Technologie: | Nein |
| Mit Kettenöse: | Nein |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

# CONNECT BLUE

# B9933AA

CONNECT BLUE | Waschtischarmatur 111x184x288 mm, 146 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 12 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | EasyFix, Verdeckter Strahlregler, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Integrierte Elektronik: | Nein |
| Niederdruckmodell: | Nein |
| Material: | Metall |
| Material des Griffs: | Metall |
| Materialspezifikation: | Messing |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min): | 12 |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 12 |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf: | 12 |
| Betriebs-Höchstdruck (bar): | 10 |
| Betriebs-Mindestdruck (bar): | 0.5 |
| PVD Technologie: | Nein |
| Smartshine: | Ja |
| Auslaufart: | Schwenkbar |
| Auslaufart: | Röhrenförmig |
| Oberflächenschutz: | verchromt |
| Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend |
| Schwenkbarer Auslauf: | Ja |
| Strahlreglerart: | Luftsprudler |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers: | Verdeckt |
| Einstellbar Strahlregler: | Nein |
| Strahlregler ist Vandalismus geschützt: | Nein |
| Berührungslose Steuerung: | Nein |
| Griffart: | Betätigungshebel |
| Art der Temperaturkontrolle: | Manuelle Betätigung |
| Mit Verschlussstopfen: | Nein |
| Mit Rosette(n): | Nein |
| Mit Durchflussbegrenzer: | Nein |
| Mit Griff(en): | Ja |
| Mit herausziebarer Spülbrause: | Nein |
| Mit Ablaufgarnitur: | Nein |
| M22x1 | |
| Easy-Fix Technologie: | Ja |
| Befestigungsart: | EasyFix |
| Montageart: | Hahnloch |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.