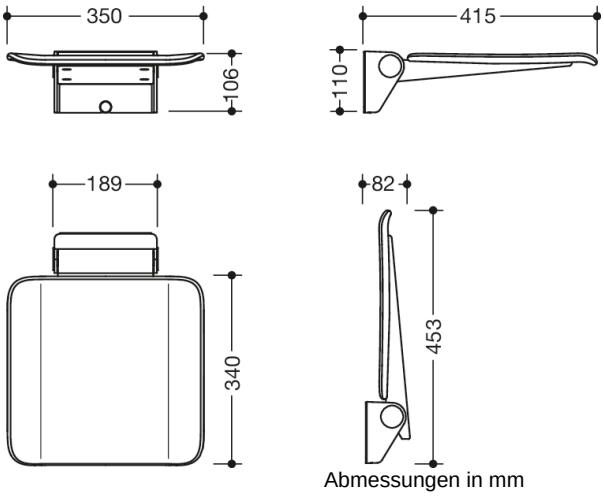


Abmessungen in mm

## Eigenschaften

Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- belastbar bis 150 kg
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00170 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 350 mm breit, 415 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

## Auszeichnungen

## Farben/Oberflächen

WR (nickel gebürstet)
LP (messing gebürstet)
EC (schwarzchrom glänzend)
CK (messing glänzend)



HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com