Ideal Standard

CERALOOK


BC295AA

CERALOOK | Küchenarmatur 47x271x210 mm, 230 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 9 l/min (3 bar) | BlueStart, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

Ideal Standard



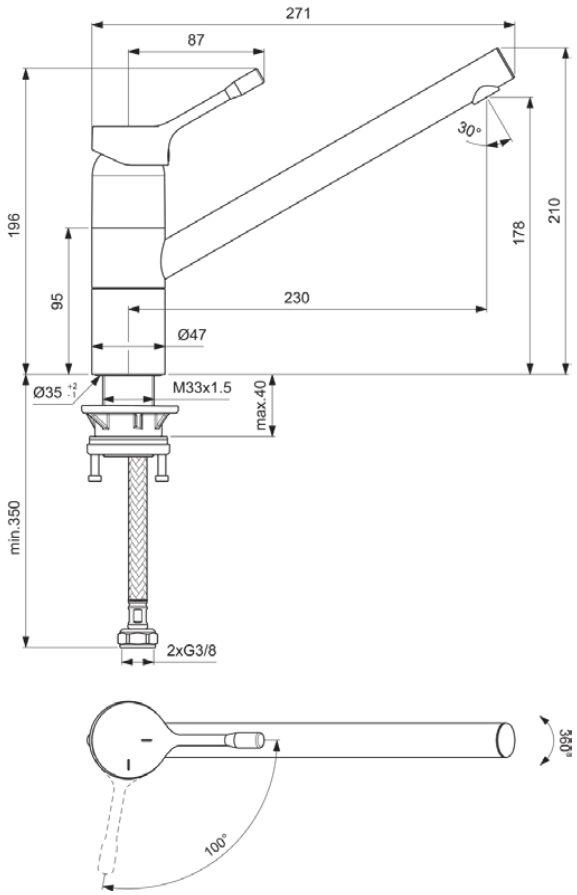

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Küchenarmaturen
Produktart:	Küchenarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERALOOK
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	210
Breite (mm):	47
Ausladung (mm):	271
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Nettogewicht (kg):	1.44
EAN Code:	3800861068709

Features

BlueStart

Click-Technologie

EPD

SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109 | EN 817
Name des KIWA-Zertifikates:	K99067
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 068_223
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Ja
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griffposition:	Oben
IdealPure Technologie:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERALOOK

BC295AA

CERALOOK | Küchenarmatur 47x271x210 mm, 230 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 9 l/min (3 bar) | BlueStart, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	9
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	9
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	9
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Vorfenstermontage:	Nein
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Schwenkbar
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Ja
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Griffart:	Joystick
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rückschlagventil:	Nein
Mit Umstelleinheit:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Durchflussbegrenzer:	Nein
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
M16.5x1	
Easy-Fix Technologie:	Nein
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.