



EAN: 4057304019579
static.hansa.com/93702219

Electra 93 series give you a clean classic design with beautiful round body flowing into round spout design with a clear design line framing the faucet design.

A Classic design with improved height for any installation.

Key Features

Aerator with Tilt function +/- 10° for more flexible installation

Newest Sensor technology for better detection and operation comfort

Bluetooth technology for easy adjustment to personalize settings

Antiscalding protection

Temperature measurement

Digital Network Service

Battery and power cable

- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Housing
- Berührungslos, Batteriebetrieb, separater Transformator, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.1 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **124 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss **9 V**
 Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**
 Bluetooth version **5.x (D060576)**





Vorschriften

EU Directive **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**


EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**

Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Schutzklasse **IP 55**

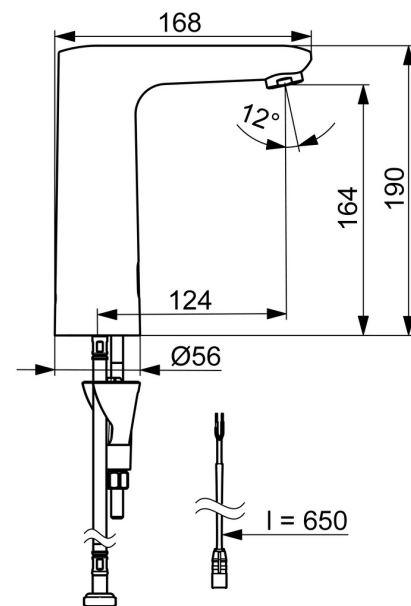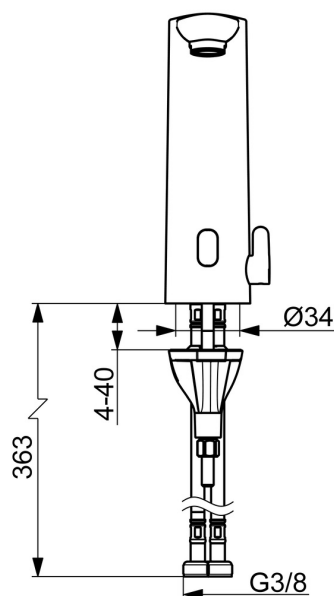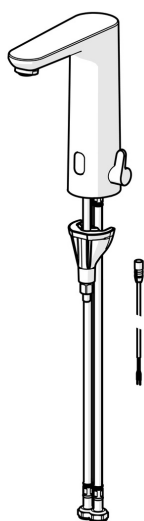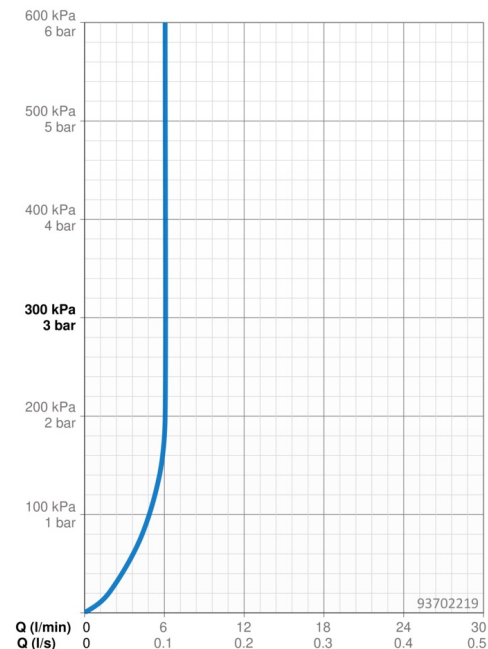

Ersatzteile

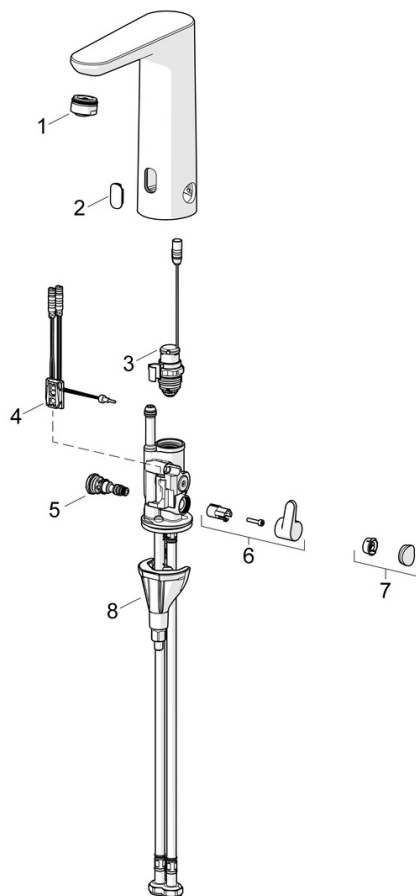

SP93602219

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Sichtfenster	1014281V
03	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
04	Sensor, 6/12 V, Bluetooth	1015156V
05	Temperatureinstellsatz	1000580V
06	Temperatur-Wählgriff	1016155V
07	Abdeckstopfen	1015252V
08	Befestigungssatz	59914475
N.I.	Batterie, 1.5 V AA Lithium	59914136