

EAN: 4057304003455  
[static.hansa.com/58150071](http://static.hansa.com/58150071)



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Eco-Durchfluss
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Ohne Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften


Spar-Durchfluss bei 3 bar	<b>11.4 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar	<b>19.2 l/min</b>


### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Installationsabstand	<b>cc150 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 1111</b>
-------------	----------------

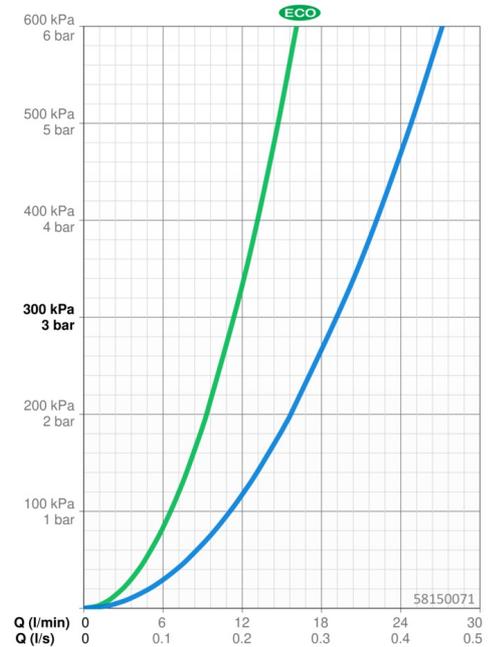

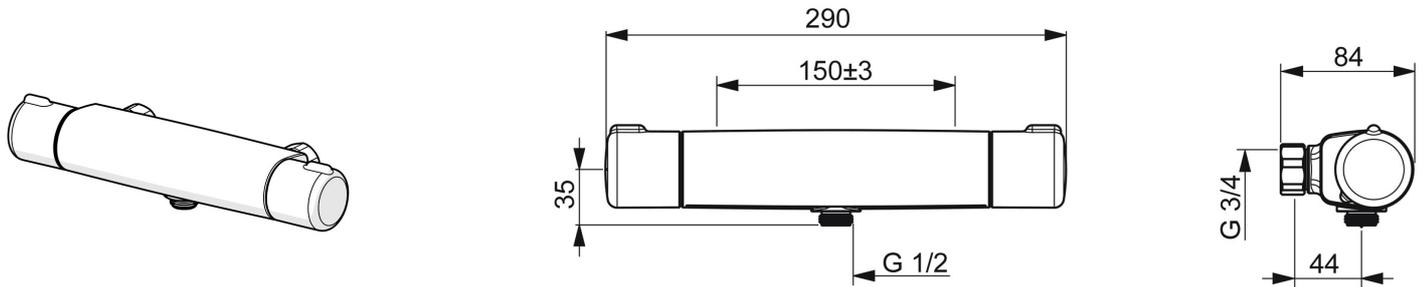

## Ersatzteile

### SP58150171

	Name	Art.-Nr.
1	Absperrgriff	59914395
2	Oberteil, G1/2	59914111
3	Schmutzfilter, G3/4	59911076
4	Temperatur-Wählgriff	59914396
5	O-Ringsatz	59914113
6	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
N.I.	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kombinator	59914472

