58150071 HANSAMICRA BRAUSEBATTERIE

THERMOSTAT

EAN: **4057304003455** static.hansa.com/58150071



- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge, Sicherheitshebel
- Eco-Durchfluss
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Ohne Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Spar-Durchfluss bei 3 bar	**11.4 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**19.2 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Installationsabstand	**150 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 1111**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


Konformitätserklärung	**DoC**

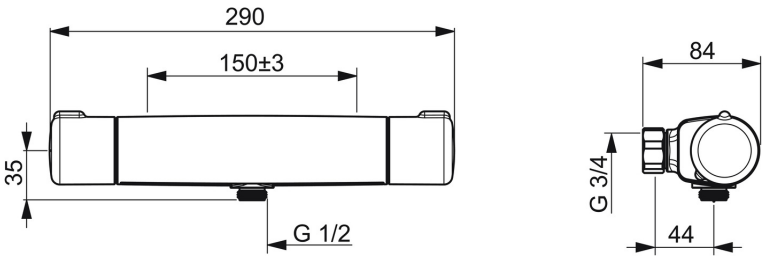

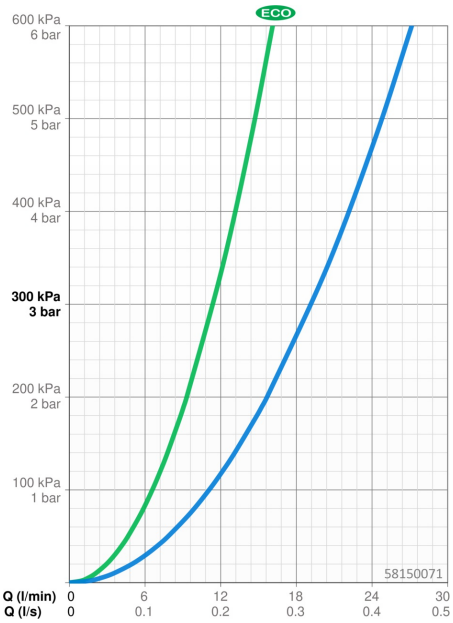

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

ERSATZTEILE

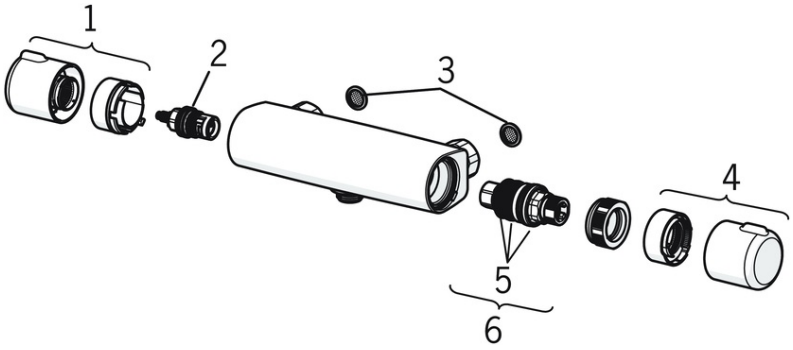

SP58150171

	Name	Art.-Nr.
1	Absperrgriff Chrom	59914395
2	Oberteil, G1/2	59914111
3	Filterdichtung, G3/4	59911076
4	Temperatur-Wählgriff Chrom	59914396
5	O-Ringsatz	59914113
6	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
N.I.	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2 Chrom	59904793
N.I.	Kombinator	59914472

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026