AXOR Citterio C
3-Loch Wannenarmatur Unterputz für Wandmontage
Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **49482800**

Beschreibung

Merkmale

- 1 Verbraucher
- Ausladung: 222 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Anschlussart: Grundkörper
- Wandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Durchflussklasse: D
- DVGW_DW-6512DO0586
- P-IX 10246/IID

Technologie

Quick Clean

AirPower

Zertifikate / Nachhaltigkeit

DIN DVGW CERT

Produktabbildung

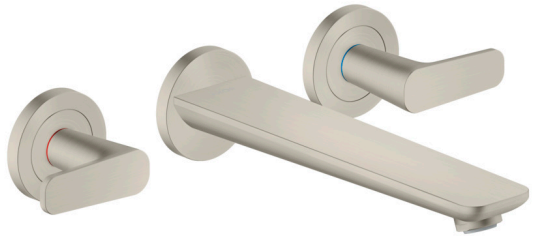

Maßzeichnung

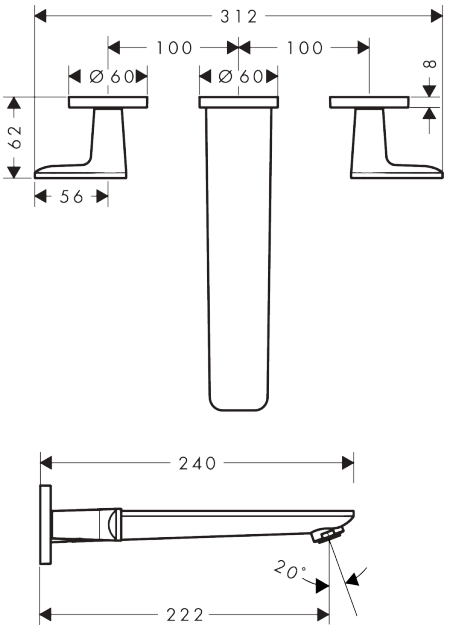

AXOR Citterio C
3-Loch Wannenarmatur Unterputz für Wandmontage
Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **49482800**

Durchflussdiagramm