

## ONE&ONE

### ECKVERSION, SEITENEINSTIEG TRAPEZ

ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE Longueur Lengte (mm) A	GLASBREITE Largeur du vitrage Glasbreedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)
5900 .101401	1200	1165	2100
5901 .101401	1300	1265	2100
5902 .101401	1400	1365	2100
5903 .101401	1500	1465	2100
5904 .101401	1600	1565	2100

- Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt
- Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden
- Profil kombiniert mit einem Handtuchhaken


#### SONDERZUBEHÖR

Accessoires spéciaux  
Speciaal toebehoren



#### ARTIKEL-NR.

N° D'article  
Artikelnummer

Reling  
Barre porte-serviette seule  
Handdoekbeugel



Reling mit Ablage  
Barre porte-serviette avec tablette verre  
Handdoekbeugel met planchet

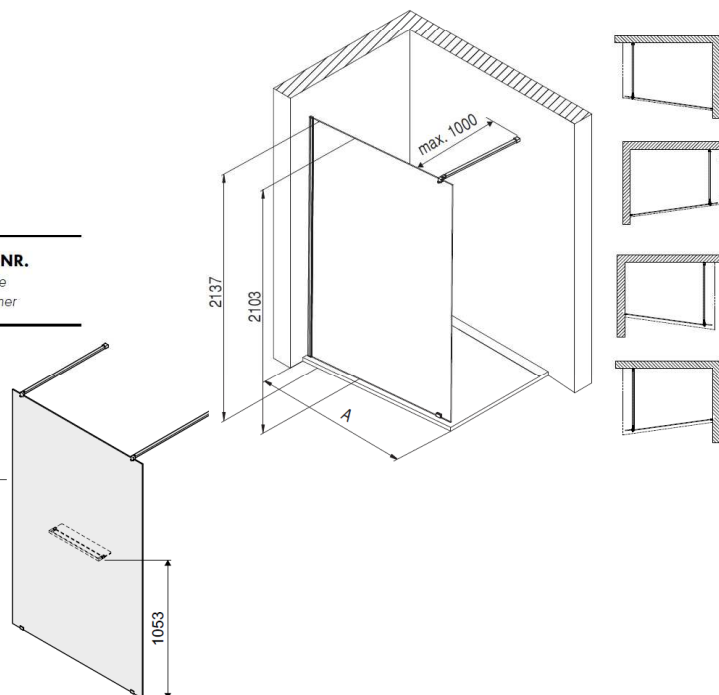

#### Artikelbeschreibung

One&One – beeindruckt durch klare, bewusste Reduktion Manchmal sind die einfachen Lösungen die besten. So auch bei der Duschabtrennung von HOESCH: One & One. Freiheit pur. Genießen Sie ganz neue Raumdimensionen beim Duschvergnügen im geräumigen XXL-Format. Das Design beeindruckt durch klare, bewusste Reduktion: Sie betreten die hochwertige Echtglaskabine durch eine schlichte Öffnung. Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Die Eck-Duschabtrennung One & One besteht aus einer 210 cm hohen Echtglas-Duschwand. Ohne Tür ist sie bequem über die seitliche Öffnung begehbar. Alle Profile und Halterungen sind in Chrome gehalten und werden minimal eingesetzt, um die schlichte Eleganz der Kabine zu unterstreichen. Das i-Tüpfelchen bildet die beidseitige EverClean-Veredelung des Glases für eine dauerhaft strahlend klare und lupenreine Glasabtrennung.

### **Aufstellplatz/Aufstellraum:**

- Die Duschtrennung One&One ist für die Aufstellung in der Ecke ausgelegt.
- Die Duschtrennung One & One ist für die Installation an gemauerten Wänden entworfen worden. Verstärken Sie andere Wandkonstruktionen (Holz, Gipskarton), um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie, dass im Bereich der Duschkabine geeignete Materialien als Wandverkleidung benutzt werden müssen. Eine Untergrundbehandlung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse FKB 2 ist erforderlich.
- Die Wände müssen vor der Montage auf der gesamten Kabinenhöhe fertig gefliest sein.
- Der Boden am Aufstellort muss vollkommen eben sein.
- Eine Be- und Entlüftung sowie eine ausreichende Raumluftentfeuchtung des Aufstellraumes sind sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine geeignete Abluftvorrichtung anzubringen, um den beim Duschen entstehenden Wasserdampf kontrolliert abzuführen (DIN 18017, DIN 1946 etc.).

### **Wasseranschlüsse**

Beim Anschluss an die Trinkwasserinstallation muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden. Wandausbrüche müssen mit dauerelastischem Fugendicht abgedichtet sein. Die Anlage muss nach DIN 1988 gespült sein. In der Hausinstallation ist bauseits ein Schmutzfänger vorzusehen.

### **Montagehilfe:**

