


ZIRKON

- Klares Design, große Standfläche
- Seitlich positionierter Ablauf
- Elegante, funktionale Viertelkreis-Form ermöglicht einen intelligenten Einbau selbst auf engstem Raum
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschkfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildung ähnlich

| Modell 601 | KA 90 waagrecht | KA 90 flach | KA 90 senkrecht |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Gesamt-Aufbauhöhe | 115 | 95 | 49 |
| Bauhöhe | 80 | 60 | 80 |

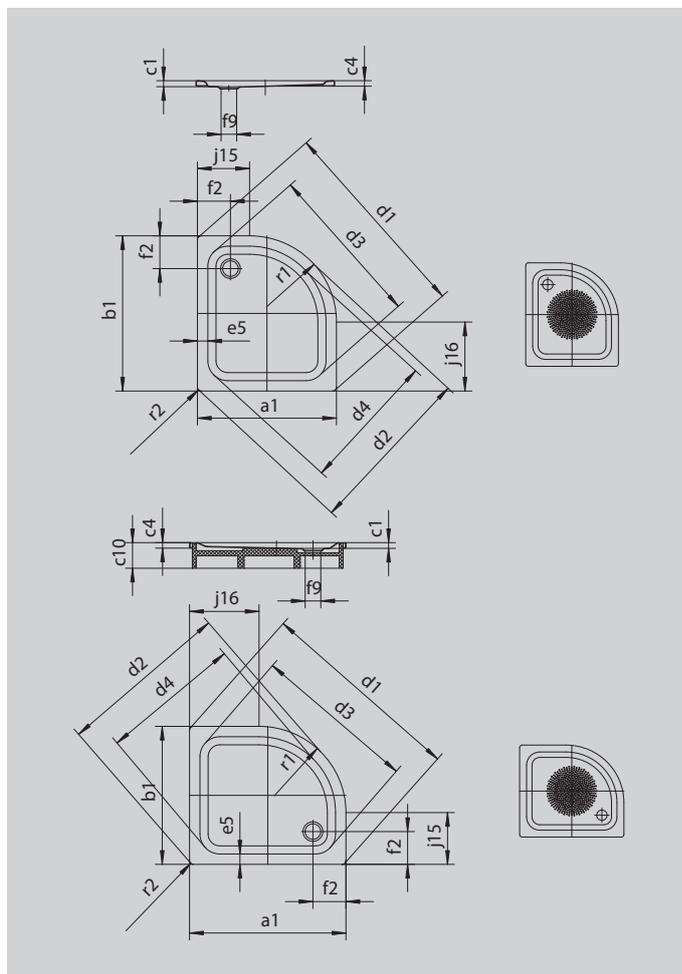

| Modell | | 601-1 |
|--|----------|----------|
| Äußere Länge [mm] | a_1 | 800 mm |
| Äußere Breite [mm] | b_1 | 900 mm |
| Tiefe Innen [mm] | c_1 | 35 mm |
| Randhöhe [mm] | c_4 | 32 mm |
| Eckmaß äußere Länge [mm] | d_1 | 1185 mm |
| Eckmaß äußere Breite [mm] | d_2 | 990 mm |
| Eckmaß innere Länge [mm] | d_3 | 940 mm |
| Eckmaß innere Breite [mm] | d_4 | 812 mm |
| Randbreite [mm] | e_5 | 55 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] | f_2 | 190 mm |
| Durchmesser Ablaufloch [mm] | f_9 | Ø 90 mm |
| Schenkellänge | j_{15} | 300 mm |
| Schenkellänge | j_{16} | 400 mm |
| Äußerer Radius [mm] | r_1 | 500 mm |
| Äußerer Radius [mm] | r_2 | 23 mm |
| Nettogewicht [kg] | | 18 kg |
| Antislip Durchmesser [mm] | | Ø 435 mm |

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewichte gerundet. Abbildungen ähnlich.

KALDEWEI