9110200933 HANSAELECTRA SAFETY WASCHTISCHBATTERIE, 230/9 V, BLUETOOTH

BERÜHRUNGSLOS, STECKERNETZTEIL, BLUETOOTH® FÄHIG, BLEIFREI



EAN: **4057304019746** static.hansa.com/9110200933

Berührungslose Waschtischarmatur, entwickelt mit der neuesten Sensortechnologie für ein intelligentes und überzeugendes Erlebnis.
Diese Aufputz-Armatur verfügt über eine berührungslose Bedienung und Bluetooth®-Konnektivität, die eine einfache Steuerung über die App ermöglicht. Mit dem Temperaturregler lässt sich die Wassertemperatur präzise einstellen, während der feststehende Auslauf einen gleichmäßigen Wasserfluss gewährleistet. Berührungslose Armaturen reduzieren den Wasserverbrauch nachweislich um bis zu 50 % und sind damit eine umweltfreundliche Alternative. Das neue moderne Design lässt den Wasserhahn nach vorne geneigt erscheinen, bietet aber immer noch eine ausreichende Höhe für genügend Freiraum beim Handewaschen. Über die App können beliebige Software-Einstellungen vorgenommen werden - für mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit.

- Strahlregler mit Neigungsfunktion +/- 10° für flexiblere Installation
- Modernste Sensortechnologie für bessere Erkennung und Bedienkomfort
- Bluetooth-Technologie zur individuellen Anpassung
- Verbrühungsschutz und Temperaturmessung
- Netzstecker

Bluetooth Berührungslose Armatur mit schwenkbarem Strahlregler. Einstellmöglichkeit +/- 10°.
Leicht zu greifender Temperaturhebel für optimalen Halt und einfache Einstellung.
SMART intelligenter Bluetooth-Sensor mit 3 optischen Linsen für verbesserte Leistung, unterstützt durch eine App-Verbindung für eine personalisierte und einfache Anpassung der Sensoreinstellungen.
Integrierte Temperaturmessung und intelligenter Verbrühungsschutz.
Metallfreie Wasserwege durch Hochdruck-Verbundkonstruktion und einfache Installation durch das schnelle und einfache 3S-Installationssystem."

- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Öffentlicher Wohnungsbau
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Inklusive Netzteil, Signalleuchten, Intelligenter elektronischer Verbrühschutz
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per App änderbar
- ohne silikonhaltige Fette

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**123 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Verbundwerkstoff**

SOFTWARE-EINSTELLUNGEN


Nachlaufzeit	**8 s (1-20 s)**
Hygienespülung	**off (off/1-120 h)**
Dauer Hygienespülung	**35 s (1-1800 s)**
Max. Fließdauer	**7 min (1 - 1800 s)**


ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Elektrischer Anschluss	**230 / 9 V**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**

VORSCHRIFTEN	
EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
Schutzklasse	**IP 55 / transformer IP 20**


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**RED**
EPD	**S-P-07753**

NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**3,90**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,15**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**930,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,93**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-0,73**

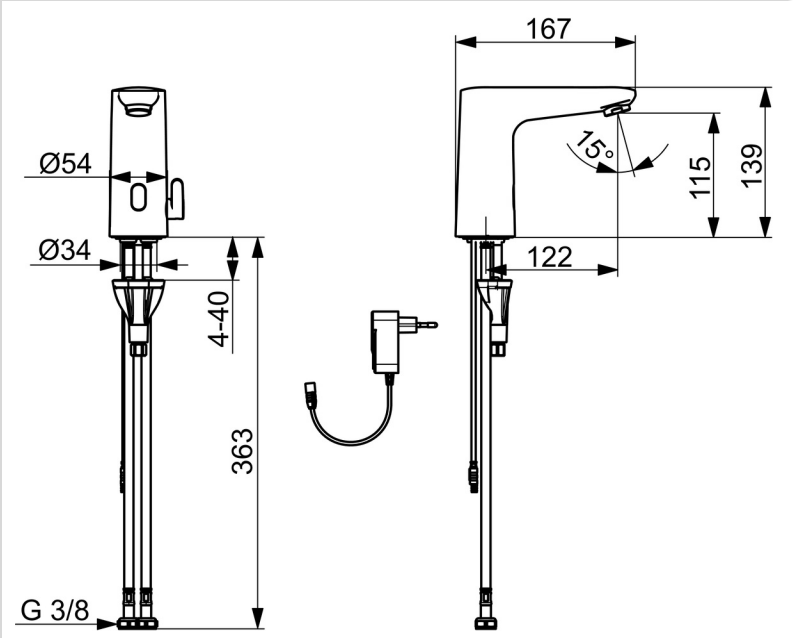

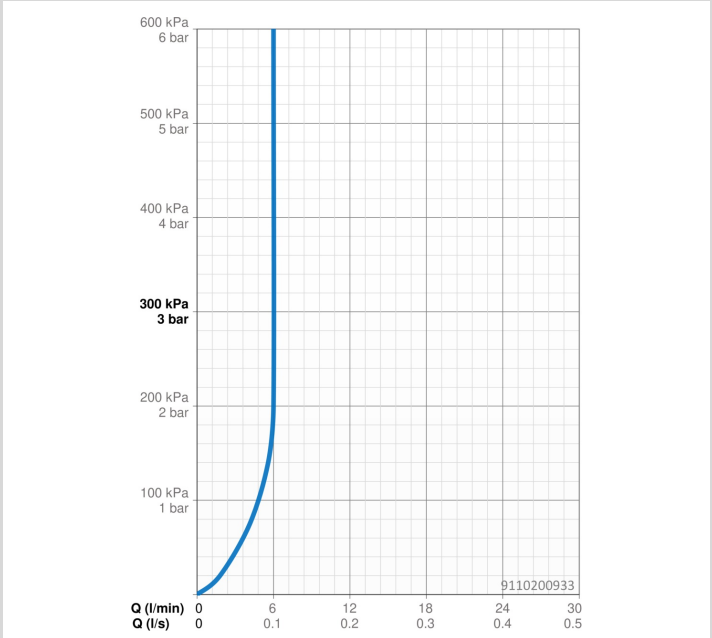

ERSATZTEILE

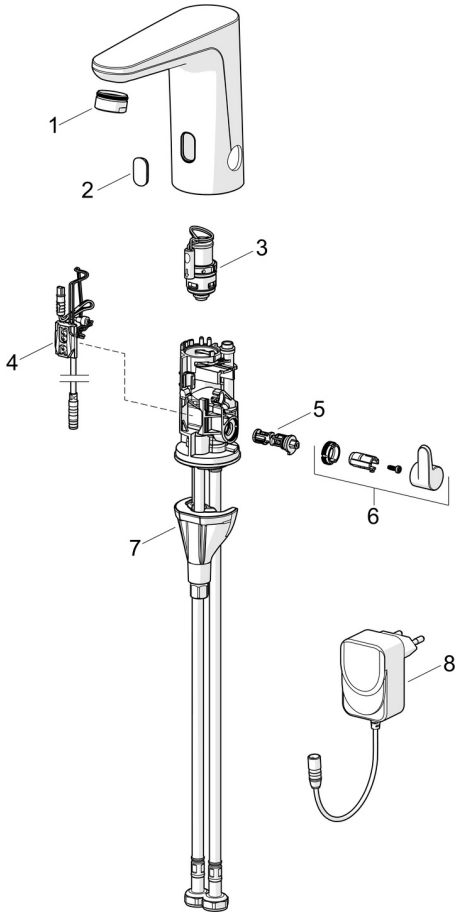

SP9110200933

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Matt-Schwarz	1016723V-33
02	Sichtfenster	1015362V
03	Magnetventil	1008658V
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Temperatureinstellsatz	1010630V
06	Temperatur-Wählgriff Matt-Schwarz	1017587V-33
07	Befestigungssatz	59914475
08	Netzteil, 230/9 V, 550 mA	64490900

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026