

EAN: 4057304014338  
[static.hansa.com/090228333](http://static.hansa.com/090228333)



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	<b>6.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	<b>2 bar</b>

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Projection	<b>123 mm</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>



### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Zulassungen und Deklarationen

KIWA	<b>K6116/08</b>
DVGW	<b>NW-6506CQ0410</b>
ABP	<b>P-IX 29261/IA</b>
CSTB	<b>322-M1-20/1</b>

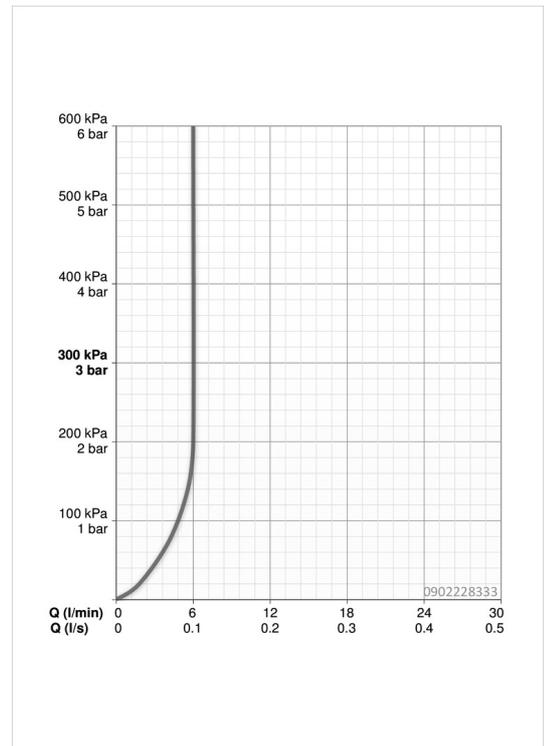

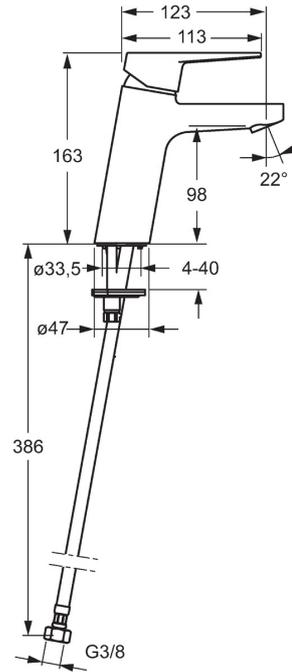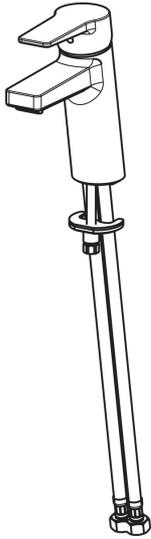

## Ersatzteile

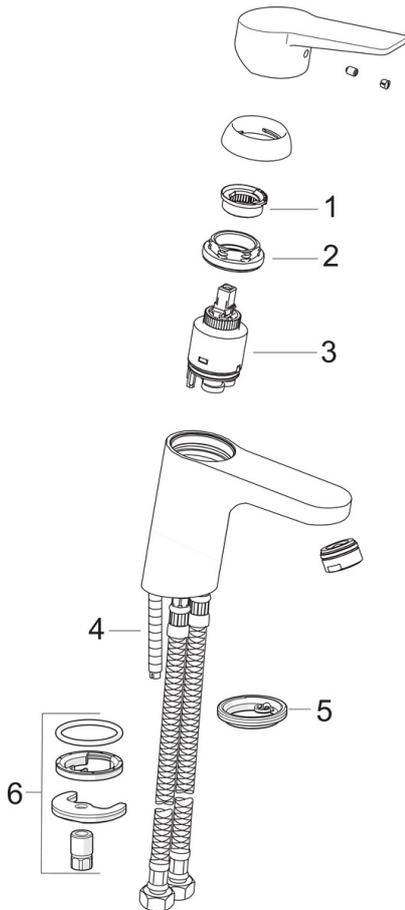

### SP0902228333

	Name	Art.-Nr.
01	Temperaturanschlag	59912325
02	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
03	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
04	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
05	Bodendichtung	59914591
06	Befestigungssatz	59910749