

EAN: 4057304018046
static.hansa.com/65162201



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Abnehmbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Easy-Grip Bedienhebel, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung, Umstellung im Auslauf integriert
- Schwenkbare Kugelgelenk, Handbrause, In Mittelstellung arretierbar, MagShelf. Abnehmbare Ablage mit magnetischer Befestigung, Verstellbare Brausestangehalterung, Schwenkbare Kopfbrause, Brauseschlauch (1750 mm), Brausestange, Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch, Variable Montagemöglichkeit
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage – Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl – Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Spar-Durchfluss bei 3 bar	7.2 l/min
Durchfluss bei 3 bar	19.2/13.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s	2.65 bar



Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	CC150± 15 mm
Ausladung	131 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff


Vorschriften

EN Standard	EN1111
Geräuschkategorie	I (ISO 3822)

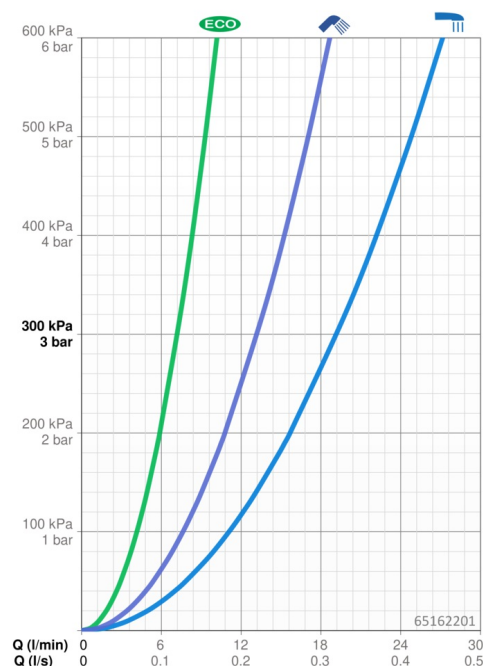

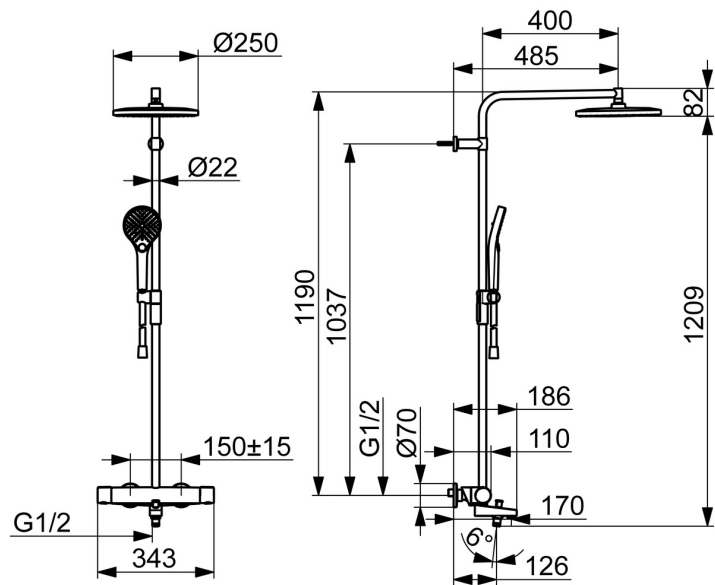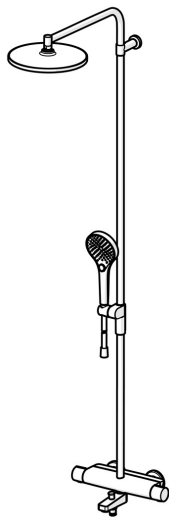

Ersatzteile

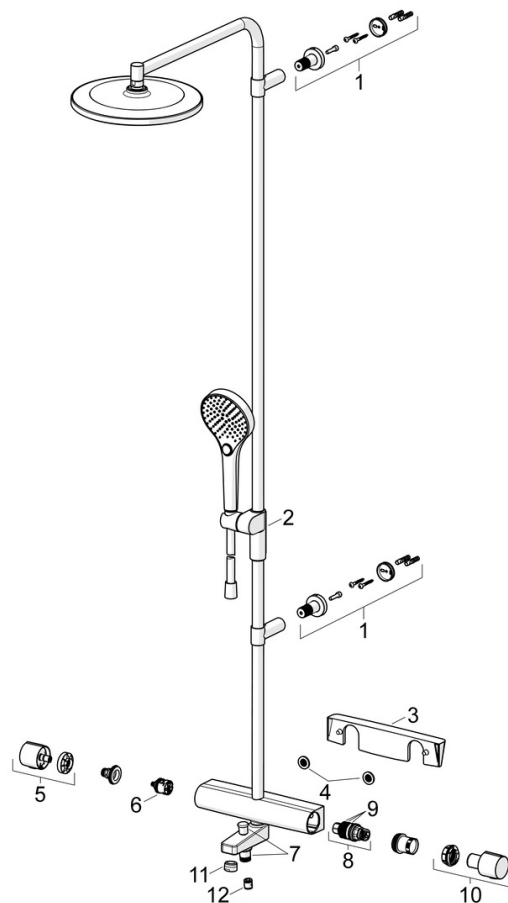

SP65162201

	Name	Art.-Nr.
01	Wandhalterung	1013325V
02	Schieber für Wandstange	1012974V
03	Fach	1012484V
04	Schmutzfilter, G3/4	59911076
05	Mengen-Einstell-Griff	1006775V
06	Umsteller/Kartusche	59914183
08	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
09	O-Ringsatz	59914113
10	Temperatur-Wählgriff	1006752V
11	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692
12	RV-Patrone, DN15	59914250