45341183 HANSAPINTO WASCHTISCHBATTERIE, NIEDERDRUCK

EINHEBELMISCHER, NIEDERDRUCK, FÜR OFFENE HEISSWASSERBEREITER

EAN: **4057304003028** static.hansa.com/45341183



- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer
- Schmutzfilter, ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung
- ohne silikonhaltige Fette

TECHNISCHE DATEN


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-5 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**107 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**

VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06391**

NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**7,80**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,22**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,06**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,55**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

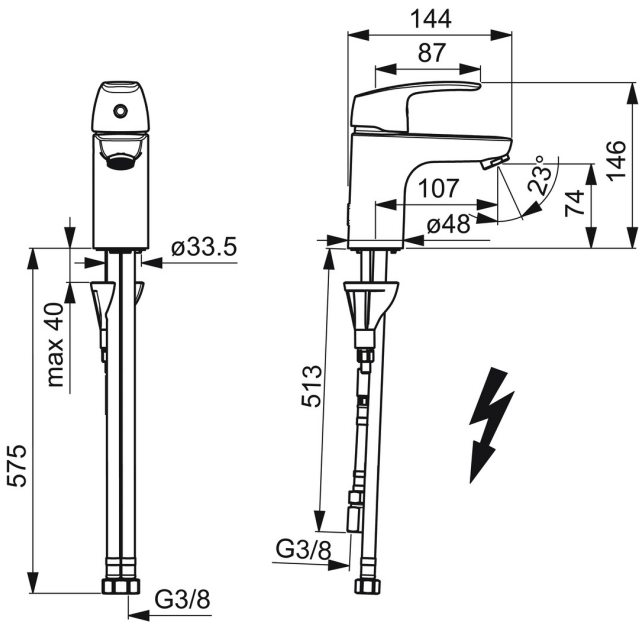

ERSATZTEILE

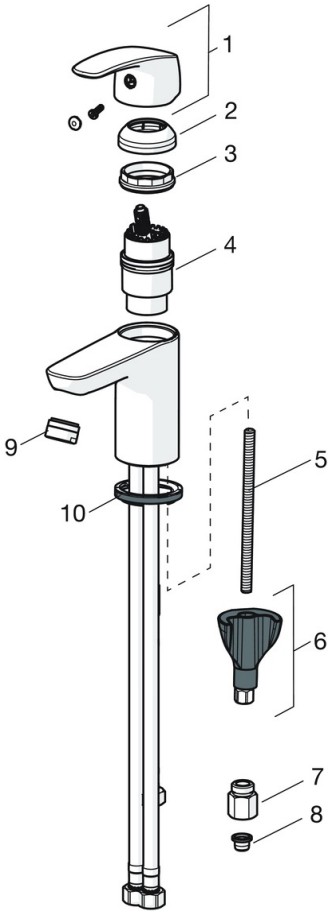

SP45341183

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914453
02	Abdeckkappe Chrom	59914478
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartusche, Niederdruck, 4.0	59914500
05	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
06	Befestigungssatz	59914475
07	Durchflussbegrenzer, 5 L/min	59914522
08	Schmutzfangsiebe	59914085
09	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom	59902692
10	Bodendichtung	59914591

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026