

36 501 892



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Platin gebürstet	36 501 892-06
	Chrom	36 501 892-00
	Platin	36 501 892-08
	Dark Chrome	36 501 892-19
	Light Gold gebürstet	36 501 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 892-28
	Schwarz matt	36 501 892-33
	Bronze gebürstet	36 501 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 892-47
	Chrom gebürstet	36 501 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 892-99

**Benötigtes Zubehör**



**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90  
 •Max. Einbautiefe 160 mm  
 •Min. Einbautiefe 95 mm

**Empfohlenes Zubehör**



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90


**Benötigtes Zubehör**



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 501 892

mm [inches]

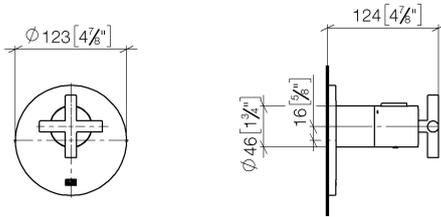

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate


LGA\_29

LGA\_29

LGA\_29

WRAS\_2011

Produktversion ab 5/1/2022

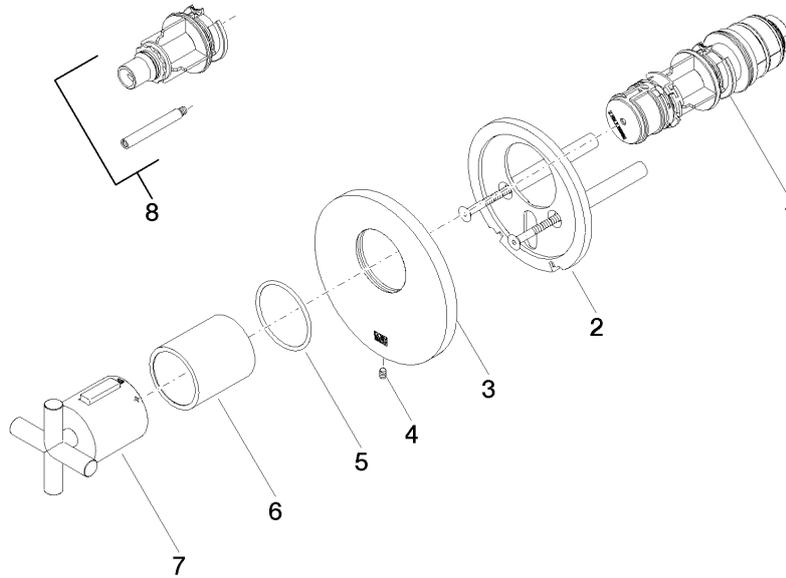



# TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Platin gebürstet

TARA

36 501 892

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 15 02 063 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm, 40 l/min. -	8	2