Ideal Standard


CERALINE

BC194AA

CERALINE | Waschtischarmatur 50x190x321 mm, 150 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | Verdeckter Strahlregler, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



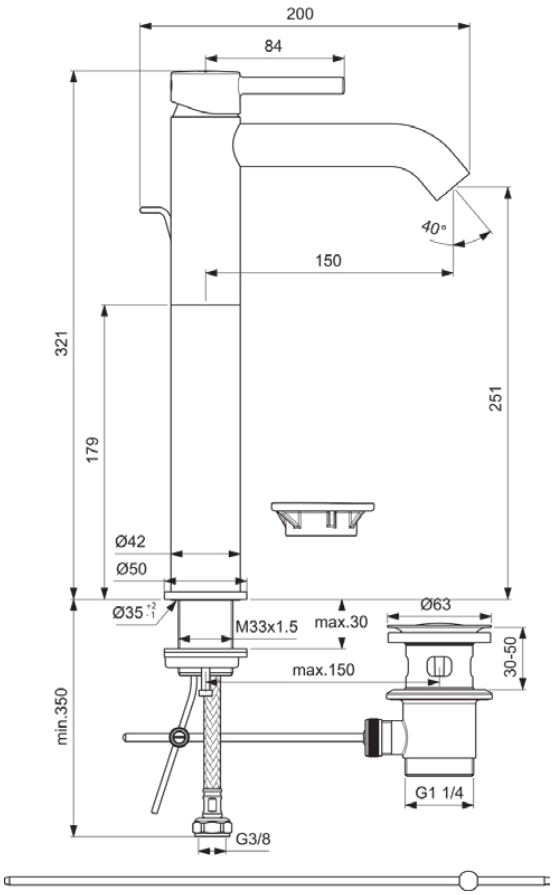

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERALINE
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	321
Breite (mm):	50
Ausladung (mm):	190
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Nettogewicht (kg):	1.80
EAN Code:	3800861065104

Features

Verdeckter Strahlregler

EPD

SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817
Name des KIWA-Zertifikates:	K99067
Name des ACS-Zertifikates:	19 ACC LY 744
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griff-Anwendung:	Volumen & Temperaturkontrolle
Griffposition:	Oben
IdealPure Technologie:	Nein
Mit Kettenöse:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERALINE

BC194AA

CERALINE | Waschtischarmatur 50x190x321 mm, 150 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | Verdeckter Strahlregler, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Integrierte Elektronik:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material des Griffs:	Metall
Material der Ablaufgarnitur:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	3.8
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	3.8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	3.8
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Verdeckt
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Nein
Berührungslose Steuerung:	Nein
Griffart:	Joystick
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M21.5x1	
Easy-Fix Technologie:	Nein
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.