08302281 HANSAMEDIPRO SAFETY+ WASCHTISCHBATTERIE

THERMOSTAT


EAN: **4057304013393** static.hansa.com/08302281




- Gesundheit & Pflege
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperrung, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)


TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Installationsabstand	**150 ± 10 mm**
Ausladung	**179 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 1111**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
ABP	**PA-IX 39167/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**

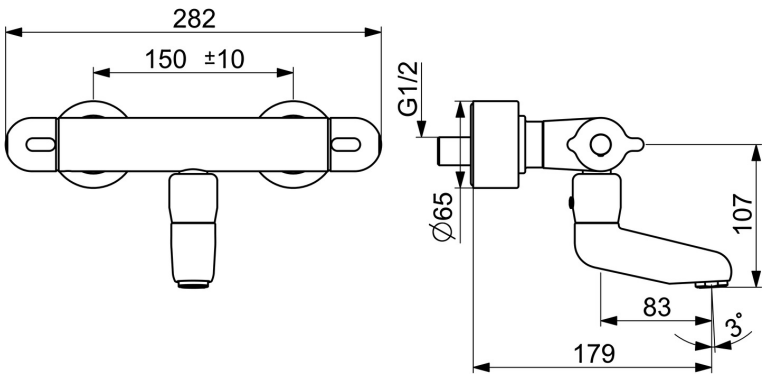

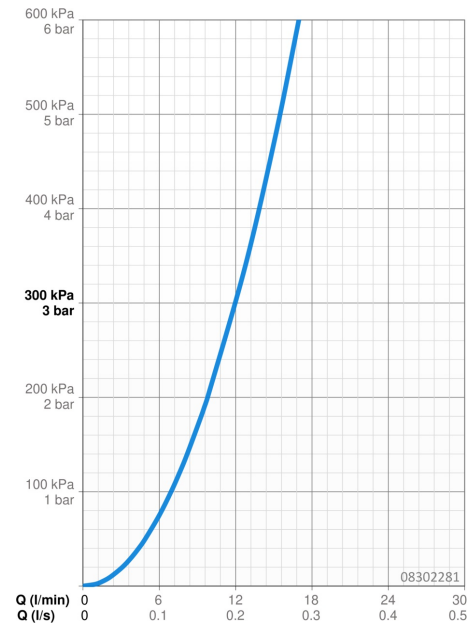

ERSATZTEILE

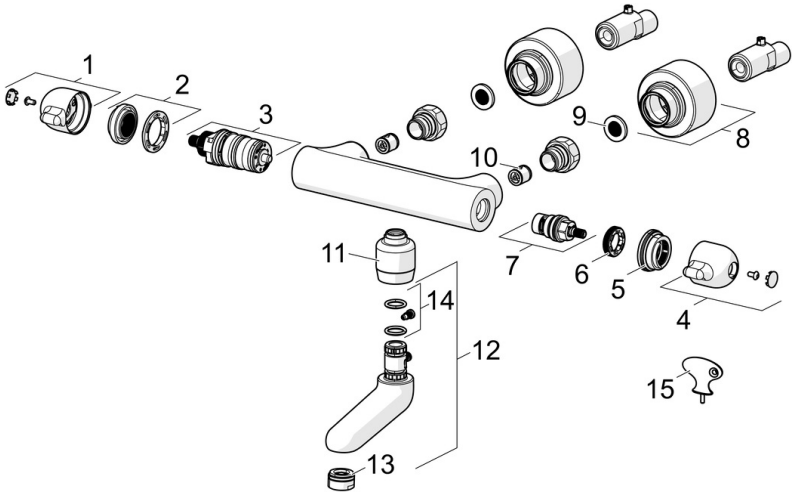

SP08302281

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatur-Wählgriff Chrom	59914080
02	Temperaturanschlag	59914078
03	Thermostatkartusche, 3.3	59913871
04	Mengen-Einstell-Griff Chrom	59914081
05	Justierring	59913940
06	Ring	59913469
07	Oberteil, G1/2, 180°	59911103
08	Rosette Chrom	59914083
09	Filterdichtung, G3/4	59911076
10	Rückschlagventil, DN10 (2016-)	59914425
11	Adapter, M18x1 Ausgelaufen	59913074
12	Auslauf, L=86 Chrom	02682000
13	Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Chrom	59914054
14	Wartungsset	59912230
15	Schlüssel	59914077

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026