

33 840 790 Produktversion ab 01.06.2022



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 337 mm
- Höhe bis Luftsprudler 300 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- gewebeumflichtener Brauseschlauch 1500 mm
- Durchfluss max. 8,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
|  | Bronze gebürstet | 33 840 790-42 |
|  | Chrom | 33 840 790-00 |
|  | Platin gebürstet | 33 840 790-06 |
|  | Platin | 33 840 790-08 |
|  | Dark Chrome | 33 840 790-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 33 840 790-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 33 840 790-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 33 840 790-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 33 840 790-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 33 840 790-99 |

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Bronze gebürstet 82 424 970-42




Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Bronze gebürstet 10 712 970-42



33 840 790 Produktversion ab 01.06.2022

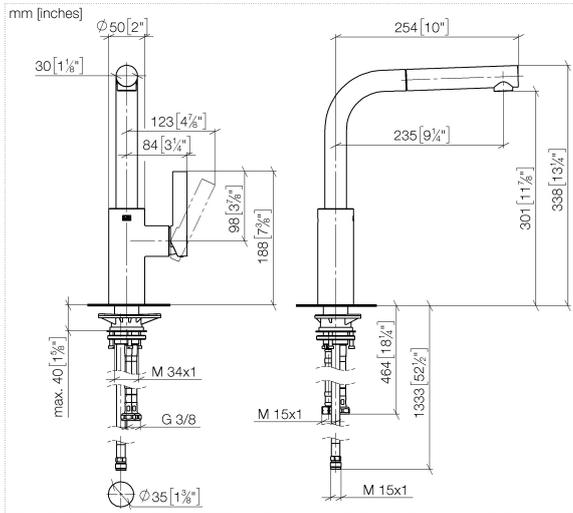

Durchflussdiagramm

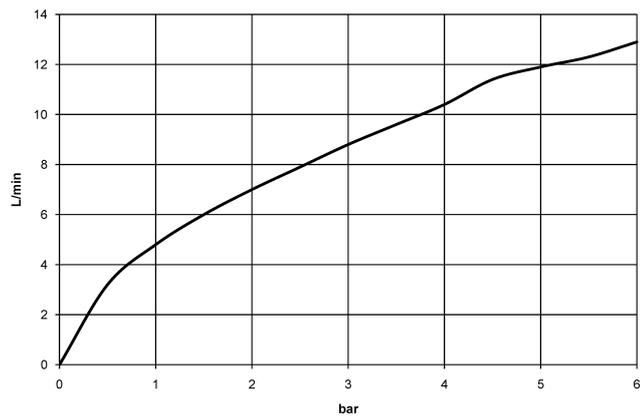

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



ELIO Einhebelmischer Pull-out - Bronze gebürstet

ELIO

33 840 790 Produktversion ab 01.06.2022

Zertifikate

GDV_0400

LGA_19

Belgaqua_22_277_2

33 840 790 Produktversion ab 01.06.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

