

36 503 809



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

Chrom	36 503 809-00
Platin gebürstet	36 503 809-06
Platin	36 503 809-08
Dark Chrome	36 503 809-19
Light Gold gebürstet	36 503 809-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 809-28
Bronze gebürstet	36 503 809-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 809-46
Champagne (22kt Gold)	36 503 809-47
Dark Platinum gebürstet	36 503 809-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne 35 503 970 90 Mengenregulierung -

•Max. Einbautiefe 110 mm •Min. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm -12 360 970 90


Empfohlenes Zubehör


xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90




36 503 809

mm [inches]





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



VAIA

36 503 809

Zertifikate

LGA_29

LGA_29


LGA_29

WRAS_2011



36 503 809

Produktversion ab 4/1/2024

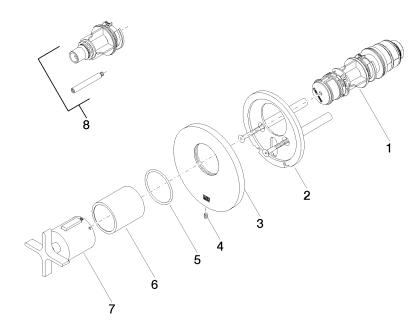





36 503 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 15 02 065 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm, 50 l/min	8	2