51932201 HANSADESIGNO STYLE WASCHTISCHBATTERIE, 6 V, BLUETOOTH

BERÜHRUNGSLOS, BATTERIEBETRIEB, BLUETOOTH® FÄHIG

EAN: **4057304006548** static.hansa.com/51932201



- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche, 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**3.5 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	**2.1 bar**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**100 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**

SOFTWARE-EINSTELLUNGEN

Nachlaufzeit	**3 s (1-20 s)**
Hygienespülung	**off (off/1-120 h)**
Dauer Hygienespülung	**30 s (1-1800 s)**
Max. Fließdauer	**2 min (1 - 1800 s)**

ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN

Batterie	**Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version	**4.x (D034445)**

VORSCHRIFTEN


EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822) HANSA lab.**
Schutzklasse	**IP 55**


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**
Konformitätserklärung	**RED**
EPD	**S-P-06394**


© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**7,81**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,31**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**249,40**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,21**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,65**

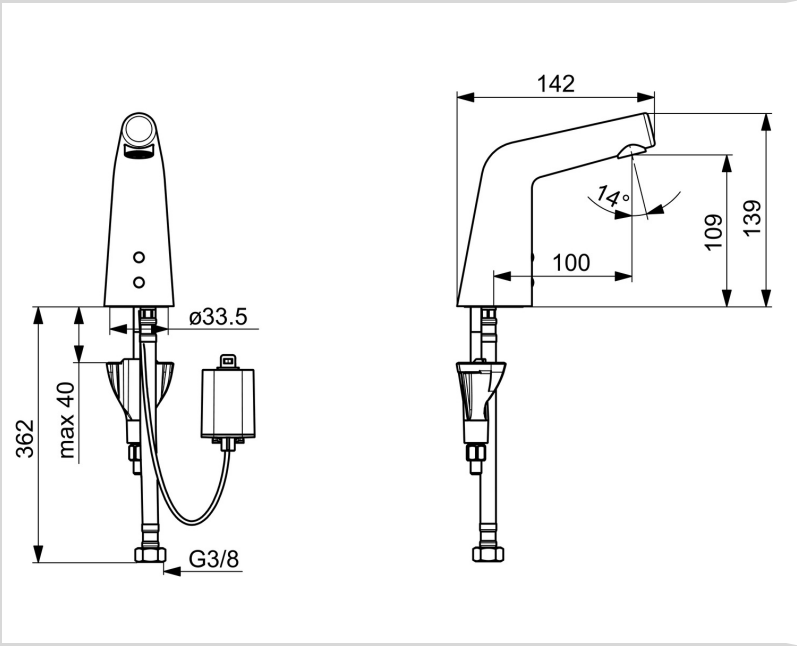

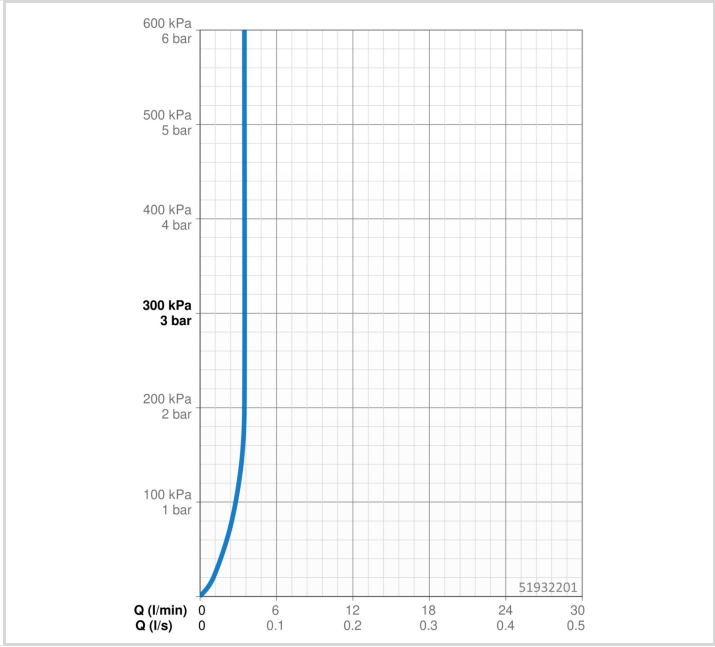

ERSATZTEILE

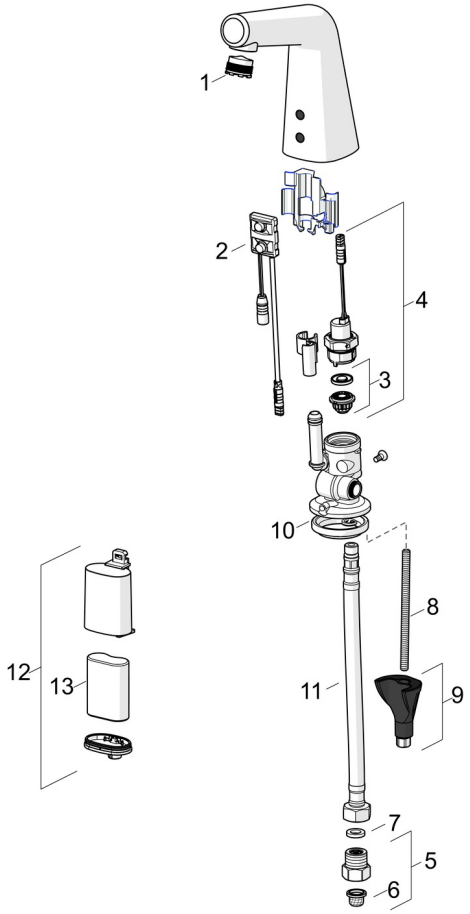

SP51932201

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1, -104	1003508V
01	Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1 (5189228334)	59914590
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Membrane für Magnetventil	1006500V
03	Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
04	Magnetventil, 6 V	59914091
05	Stopfen Rückschlagventil	59914086
06	Schmutzfangsiebe	59914085
07	Dichtung, 8x14.3x2	59914087
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09	Befestigungssatz	59914475
10	Bodendichtung	59914591
11	Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
12	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
13	Batterie, 2CR5 6 V	59911670

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026