

36 503 892



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

Platin gebürstet	36 503 892-06
Chrom	36 503 892-00
Platin	36 503 892-08
Dark Chrome	36 503 892-19
Light Gold gebürstet	36 503 892-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 892-28
Schwarz matt	36 503 892-33
Bronze gebürstet	36 503 892-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 892-46
Champagne (22kt Gold)	36 503 892-47
Chrom gebürstet	36 503 892-93
Dark Platinum gebürstet	36 503 892-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne 35 503 970 90

Mengenregulierung
•Max. Einbautiefe 160 mm

•Min. Einbautiefe 95 mm

Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -


12 340 970 90







36 503 892

mm [inches]





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



TARA

36 503 892

Zertifikate

LGA_29

LGA_29


LGA_29

WRAS_2011



36 503 892

Produktversion ab 5/1/2022

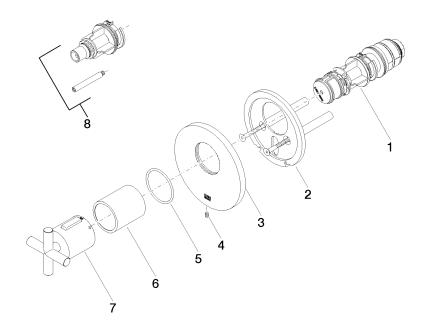





36 503 892

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 15 02 065 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm, 50 l/min	8	2