

36 707 671



- Ausladung 141 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Einzelrosetten 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	36 707 671-00
	Platin gebürstet	36 707 671-06
	Dark Chrome	36 707 671-19
	Light Gold gebürstet	36 707 671-27
	Schwarz matt	36 707 671-33
	Chrom gebürstet	36 707 671-93
	Dark Platinum gebürstet	36 707 671-99

Empfohlenes Zubehör





- UP-Wandbatterie Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Min. Einbautiefe 110 mm
 - Max. Einbautiefe 150 mm

Empfohlenes Zubehör




- UP-Wandbatterie variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Min. Einbautiefe 110 mm
 - Max. Einbautiefe 150 mm

36 707 671



Durchflussdiagramm

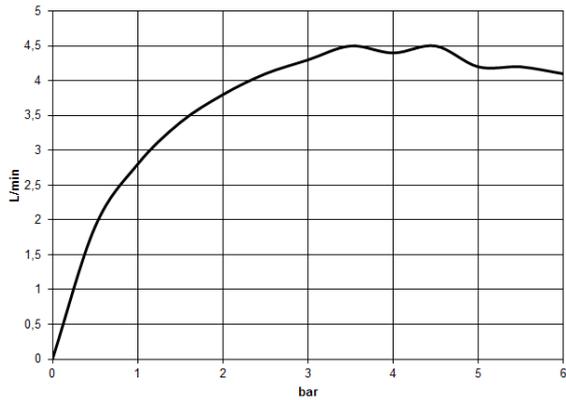



IMO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

IMO

36 707 671



Ersatzteilstückliste