


# SANIFORM PLUS SANIFORM PLUS STAR

- Einzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf
- Klassische Viereckvariante
- Auch mit Griffen erhältlich
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich

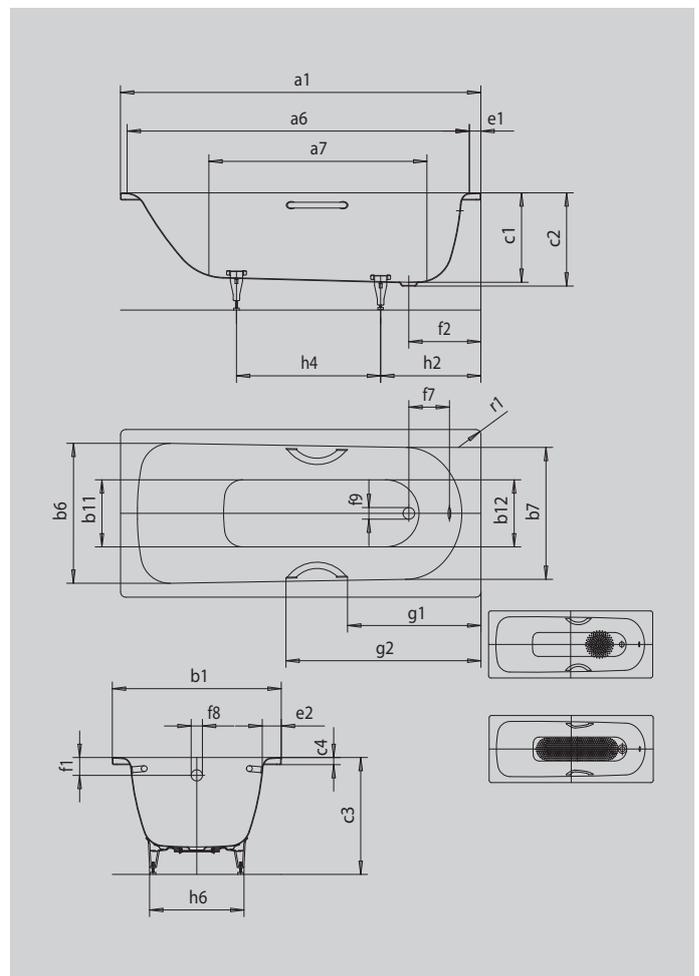

## SATZ UNIVERSALGRIFFE TYP A



INVISIBLE  
GRIP

WHIRL

SOUND  
WAVE

Modell		360-1
Äußere Länge [mm]	$a_1$	1400 mm
Innere Länge (oben) [mm]	$a_6$	1230 mm
Innere Länge (unten) [mm]	$a_7$	850 mm
Äußere Breite [mm]	$b_1$	700 mm
Innere Breite (oben) [mm]	$b_6; b_7$	550; 530 mm
Innere Breite (unten) [mm]	$b_{11}; b_{12}$	390; 350 mm
Tiefe Innen [mm]	$c_1$	400 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]	$c_2$	410 mm
Höhe mit Füßen [mm]	$c_3$	545 - 560 mm
Randhöhe [mm]	$c_4$	32 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite [mm]	$e_1; e_2$	70; 75 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]	$f_1$	63 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	$f_2$	310 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]	$f_7$	212 mm
Durchmesser Überlaufloch [mm]	$f_8$	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	$f_9$	Ø 52 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß [mm]	$h_2$	455 mm
Abstand zwischen den Füßen [mm]	$h_4$	445 mm
Fußbreite max. [mm]	$h_6$	380 mm
Äußerer Radius [mm]	$r_1$	23 mm
Nutzinhalt [l]		67 l
Nettogewicht [kg]		35 kg
Antislip Durchmesser [mm]		Ø 288 mm
Vollantislip		600 x 220 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzinhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

**KALDEWEI**