Ideal Standard


CERAPLUS SAFE

A8456AA

CERAPLUS SAFE | Wand-Waschtischarmatur 313x270x123 mm, 257 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf, ON / OFF S-Connectors in chrom, 12 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, CoolBody, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



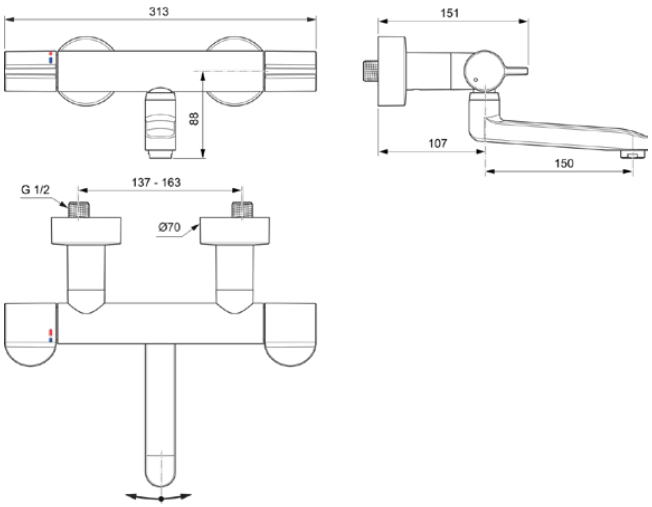

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Wand-Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAPLUS SAFE
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	123
Breite (mm):	313
Ausladung (mm):	270
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	2.54
EAN Code:	4015413360517

Features

- Thermostatfunktion
- CoolBody
- Thermische Desinfektion
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109 | EN 817
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4307
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	2
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Ja
Absperrbare S-Anschlüsse:	Ja
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griffposition:	Seitlich
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall
Material des Griffs:	Metall
Materialspezifikation:	Messing

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAPLUS SAFE

A8456AA

CERAPLUS SAFE | Wand-Waschtischarmatur 313x270x123 mm, 257 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf, ON / OFF S-Connectors in chrom, 12 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, CoolBody, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	12
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	12
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	12
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Vorfenstermontage:	Nein
Selbstentleerender Auslauf:	Yes
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Schwenkbar
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Ja
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Thermische Desinfektion durchführbar:	Ja
Griffart:	Drehknopf
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
M24x1	
Befestigungsart:	S-Anschluss
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Ja
Mit S-Anschlüssen:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.