



EAN: 4057304019623
static.hansa.com/93702009

Electra 93 series give you a clean classic design with beautiful round body flowing into round spout design with a clear design line framing the faucet design.

A Classic design with improved height for any installation.

Key Features

- Aerator with Tilt function +/- 10° for more flexible installation
- Newest Sensor technology for better detection and operation comfort
- Bluetooth technology for easy adjustment to personalize settings
- Antiscalding protection
- Temperature measurement
- Digital Network Service
- Power Plug

- Waschtisch
 - öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Housing
 - Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
 - Standmontage
 - Chrom
 - Feststehender Auslauf
 - PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Temperatureinstellgriff
 - Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
 - Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Inklusive Netzteil, Signalleuchten
 - Anschluss über flexible Druckschläuche
 - HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)6.1 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgungmax. +70°C
Arbeitsdruck1-10 bar
AnschlussgrößeG3/8
Ausladung124 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)AA
WerkstoffMessing

Software-Einstellungen


Nachlaufzeit3 s (1-20 s)
Hygienespülungoff (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer2 min (1 - 1800 s)



Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss230 / 9 V
Bluetooth version5.x (D060576)


Vorschriften

EU DirectiveC € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN StandardEN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
GeräuschklasseI (ISO 3822)
SchutzklasseIP 55 / transformer IP 20

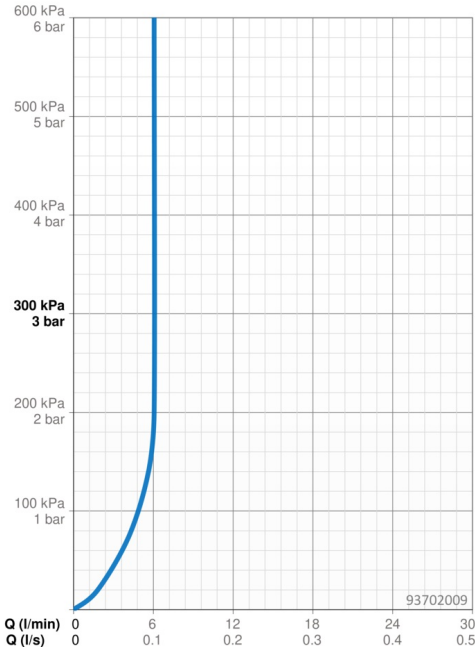

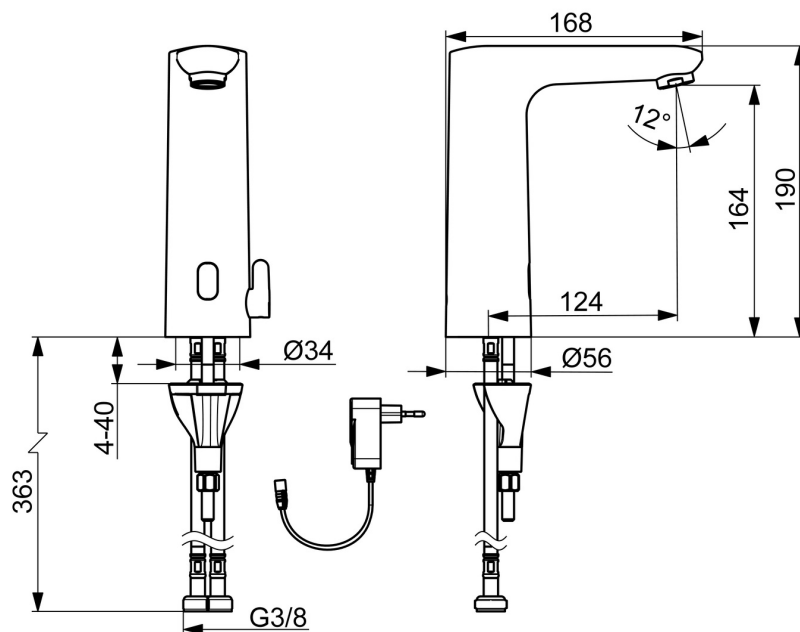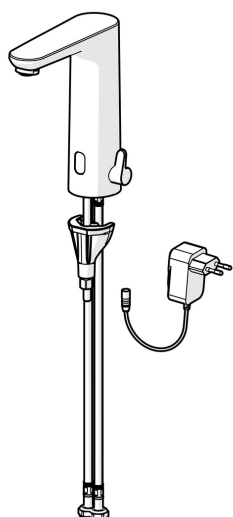

Ersatzteile

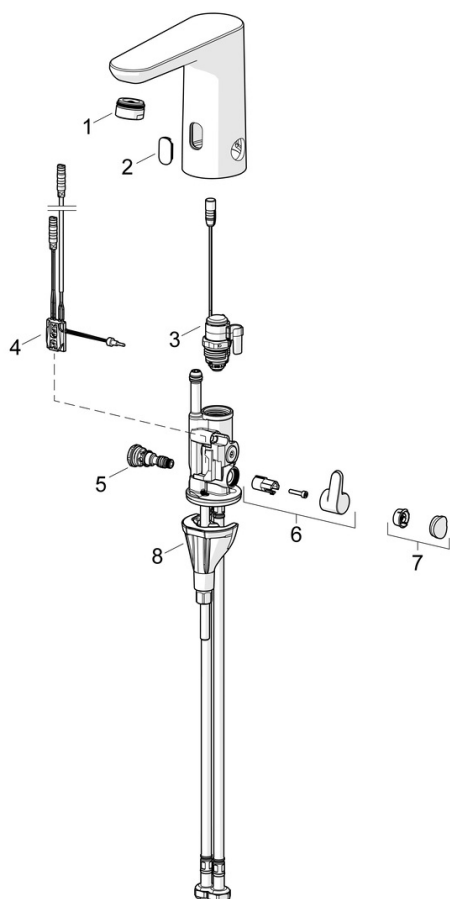

SP92602219

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Sichtfenster	1014281V
03	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
04	Sensor, 6/12 V, Bluetooth	1015155V
05	Temperatureinstellsatz	1000580V
06	Temperatur-Wählgriff	1016155V
07	Abdeckstopfen	1015252V
08	Befestigungssatz	59914475
N.I.	Batterie, 1,5 V AA Lithium	59914136