4813042181 HANSAPRISMA BRAUSEBATTERIE MIT BRAUSEGARNITUR

THERMOSTAT



EAN: **4057304021558** static.hansa.com/4813042181

HANSA PRISMA. Eine Harmonie aus Einfachheit und Eleganz.

Die zeitlose Silhouette einer antiken, handgefertigten Brücke, perfekt gespiegelt in ruhigen Gewässern, entwickelt sich zu einem schlanken und eleganten zylindrischen Thermostat. Sorgfältig gestaltete Griffe vervollständigen nahtlos die Form, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen und strahlen Eleganz aus jeder Perspektive aus.
Die perfekt gestalteten Griffe vervollständigen das Design, ohne dabei ihre Funktionalität zu verlieren. Mit wenigen Handgriffen können Sie den Durchfluss und die Temperatur für Ihr gewünschtes Duscherlebnis einstellen.
AURELIA zieht das Design aus den exquisiten Elementen der wilden Natur. Von der anmutigen Lotusblume, die in einen Sprühkopf verwandelt wurde, der für puren Genuss konzipiert ist, bis hin zur einfachsten Kurve eines winzigen Wassertropfens.
110mm - 3 Sprühkopf-Handbrause
Einfacher Druckknopf-Umschalter für die einfache Auswahl des Sprühkopfs
Einfach einstellbarer Duschhalter

ERHÖHEN SIE IHR DUSCHVERGNÜGEN.


- Wandmontage
- Bronze gebürstet
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch (1750 mm), Variable Montagemöglichkeit, Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung, Intensiv – Belebender Wasserstrahl, Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig


TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Spar-Durchfluss bei 3 bar	**10.2 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**10.8 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +65°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Länge / Höhe	**770 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing/Verbundwerkstoff**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 1111, EN 1112, EN 1113**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
ABP	**PA-IX 10360/IC**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-07819**


© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**15,57**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,41**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1968,60**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,85**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-10,18**

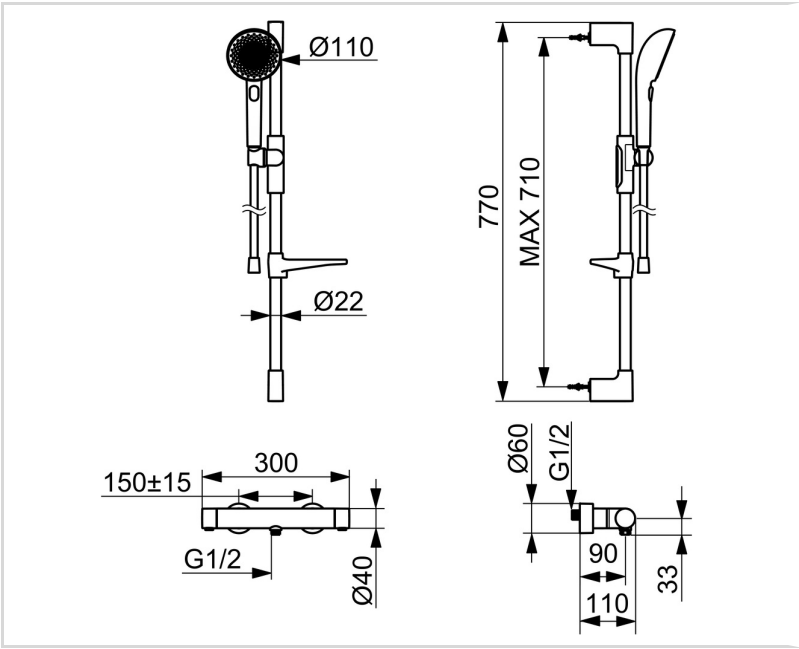

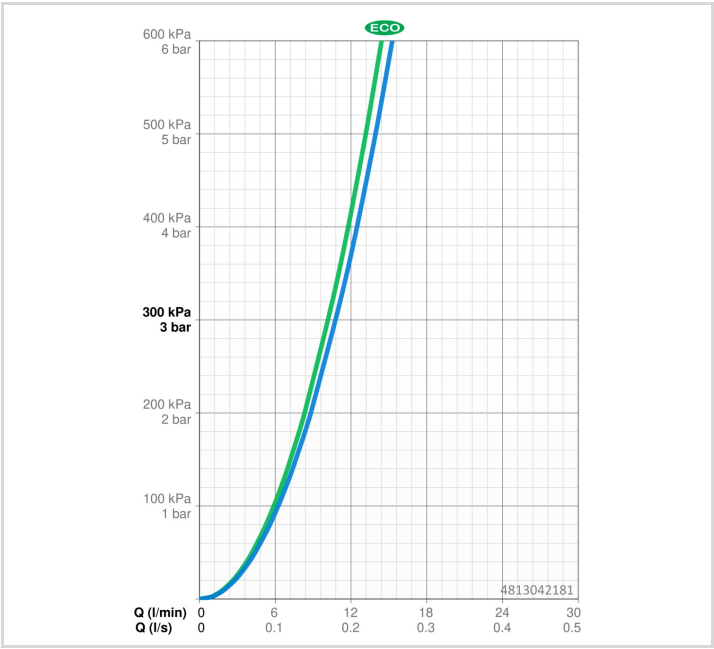

ERSATZTEILE

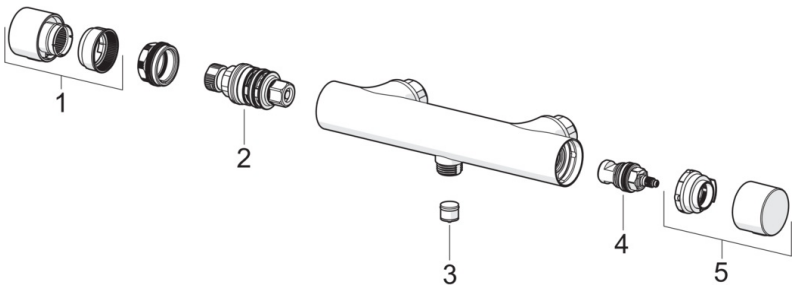

SP58080301CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatur-Wählgriff Matt-Schwarz	1018476V-33
01	Temperatur-Wählgriff Stahl gebürstet	1018476V-80
01	Temperatur-Wählgriff Bronze gebürstet	1018476V-81
02	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
03	Rückschlagventil, DW15/DN10K	1018484V
04	Oberteil, G1/2	59914207
05	Mengen-Einstell-Griff Matt-Schwarz	1018478V-33
05	Mengen-Einstell-Griff Stahl gebürstet	1018478V-80
05	Mengen-Einstell-Griff Bronze gebürstet	1018478V-81

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026