

36 427 404



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 36 427 404-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 427 404-06 |
|  | Dark Chrome | 36 427 404-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 427 404-28 |
|  | Dark Brass gebürstet (PVD) | 36 427 404-39 |
|  | Bronze gebürstet (PVD) | 36 427 404-42 |
|  | Dark Bronze gebürstet (PVD) | 36 427 404-43 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 427 404-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 427 404-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 427 404-99 |

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat -

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

35 427 970 90

Benötigtes Zubehör




UP-Thermostat mit Vorabspernung

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm


35 428 970 90

36 427 404

mm [inches]

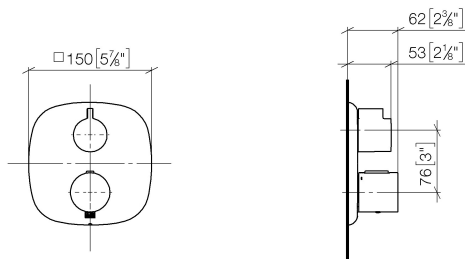

Durchflussdiagramm

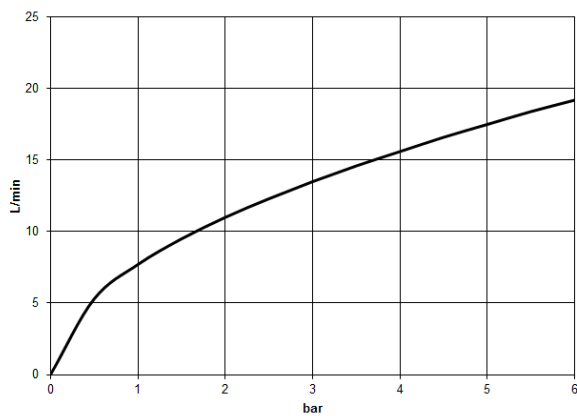

Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

36 427 404

