
TONIC II

A6336AA

TONIC II | Bidet Armatur 39x153x136 mm, 121 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



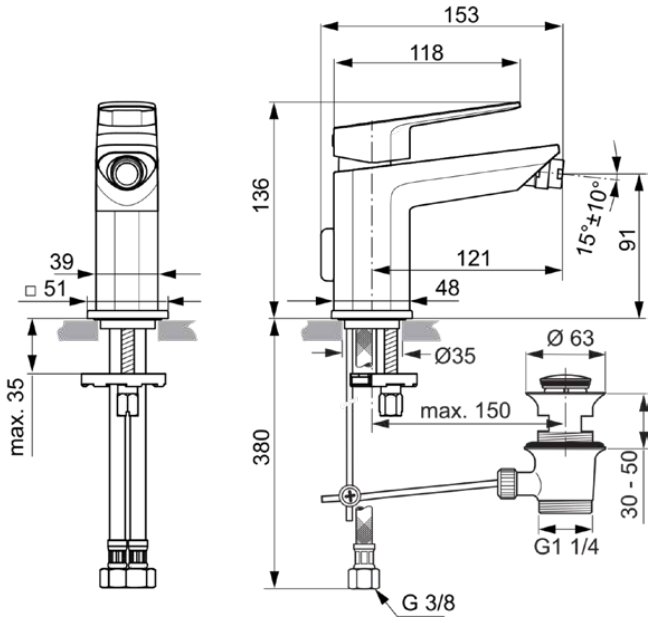

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Bidetarmaturen
Produktart:	Bidet Armatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	TONIC II
Designer:	Artefakt
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	136
Breite (mm):	39
Ausladung (mm):	153
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.67
EAN Code:	4015413335041

Features

- EasyFix
- Einstellbarer Auslauf
- EPD
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | EN 817 | DIN 4109-1
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 068_223
Anschlussgewinde des Strahlregles:	Kugelgelenk-Anschlussgewinde:

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Griffposition:	Oben
Mit Kettenöse:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall
Material der Ablaufgarnitur:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	5
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	5

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

TONIC II

A6336AA

TONIC II | Bidet Armatur 39x153x136 mm, 121 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	5
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rechteck mit abgerundeten Ecken
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler und Kugelgelenk
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Ja
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M18x1	
M18x1 / M16,5x1	
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.