


CONODUO FREISTEHEND

- Geradliniges, puristisches Design
- Emaillierte, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung und Überlaufknopf (auch inkl. Füllfunktion verfügbar)
- Klassische Viereckvariante
- Die aus einem Stück gefertigte Verkleidung betont den hohen Designanspruch und ermöglicht eine freistehende Platzierung
- Baden zu zweit: zwei identische Rückschrägen und Mittelablauf
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Designed by Sottsass Associati



Abbildung ähnlich

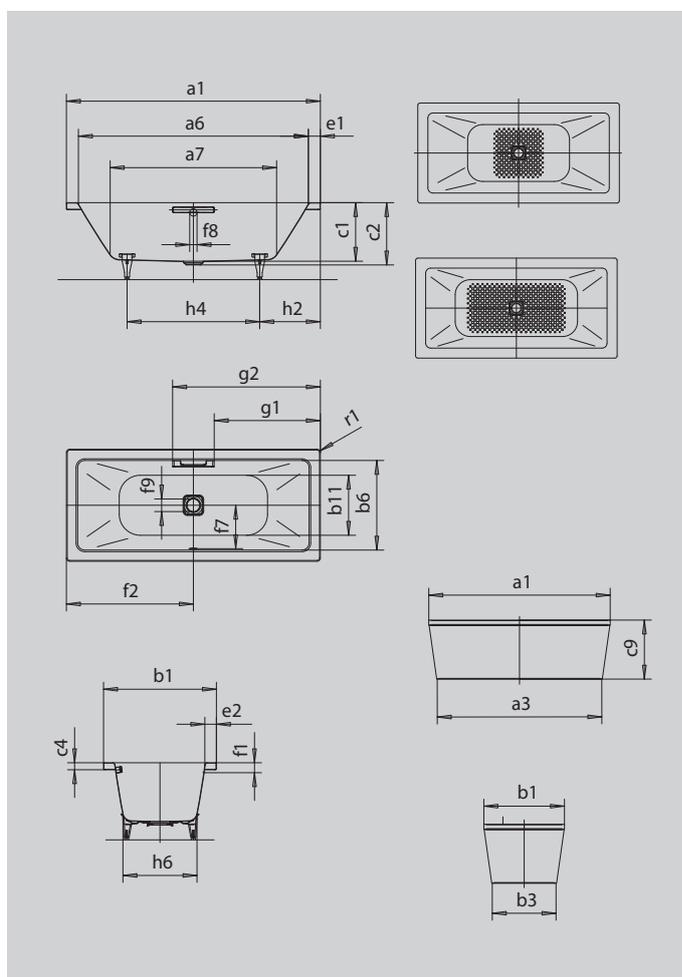

Modell		735-7
Äußere Länge [mm]	a ₁	2000 mm
Äußere Länge (unten) [mm]	a ₃	1833 mm
Innere Länge (oben) [mm]	a ₆	1800 mm
Innere Länge (unten) [mm]	a ₇	1340 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁	1000 mm
Äußere Breite (unten) [mm]	b ₃	833 mm
Innere Breite (oben) [mm]	b ₆	800 mm
Innere Breite (unten) [mm]	b ₁₁	680 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁	420 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]	c ₂	445 mm
Randhöhe [mm]	c ₄	50 mm
Gesamthöhe mit Verkleidung [mm]	c ₉	590 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite [mm]	e ₁ ; e ₂	100; 100 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]	f ₁	70 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂	1000 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]	f ₇	390 mm
Durchmesser Überlaufloch [mm]	f ₈	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉	Ø 90 mm
Abstand Wannrand (Fußseite) bis Anfang Griff [mm]	g ₁	852 mm
Abstand Wannrand (Fußseite) bis Ende Griff [mm]	g ₂	1148 mm
Abstand Fußseite Wannrand bis Mitte Fuß [mm]	h ₂	620 mm
Abstand zwischen den Füßen [mm]	h ₄	760 mm
Fußbreite max. [mm]	h ₆	675 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁	23 mm
Nutzinhalt [l]		260 l
Nettogewicht [kg]		112 kg
Antislip		500 x 500 mm
Vollantislip		980 x 500 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzinhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

KALDEWEI