

33 816 875



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 393 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Schwarz matt	33 816 875-33
	Chrom	33 816 875-00
	Platin gebürstet	33 816 875-06
	Platin	33 816 875-08
	Messing (23kt Gold)	33 816 875-09
	Dark Chrome	33 816 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 816 875-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 816 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 816 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 816 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 816 875-99

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Schwarz matt 82 424 970-33





Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Schwarz matt 10 712 970-33



33 816 875

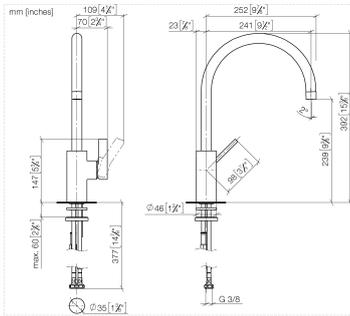

Durchflussdiagramm

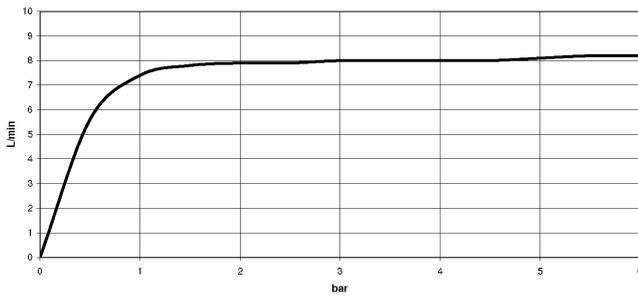

Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



TARA ULTRA Einhebelmischer - Schwarz matt

TARA ULTRA

33 816 875

Zertifikate

LGA_18

GDV_0400

WRAS_2101


ETA_18

33 816 875

Produktversion von 5/3/2021

Produktversion von 6/1/2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

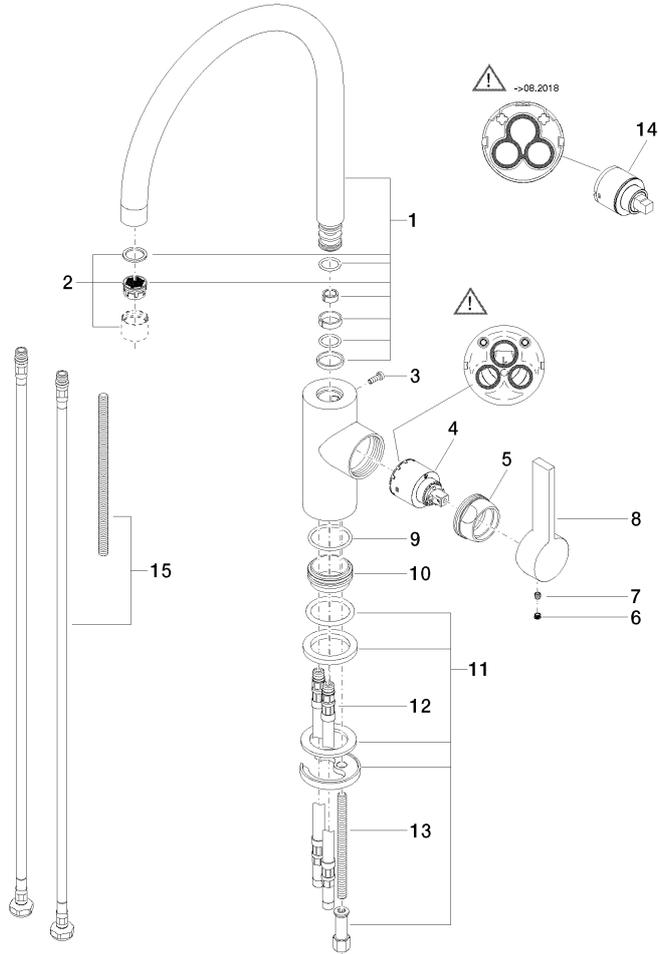



33 816 875

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/3/2021

Produktversion von 6/1/2022