



LIBERTY



MODELL <i>Modèle</i> <i>Modelo</i>	LÄNGE <i>Longueur</i> <i>Longte</i> (mm)	GLASBREITE <i>Largeur du vitrage</i> <i>Glasbreedte</i> (mm)	HÖHE/TIEFE <i>Hauteur/profondeur</i> <i>Hoogte/diepte</i> (mm)	ARTIKEL-NR. <i>N° D'article</i> <i>Artikelnummer</i>	ARTIKEL-NR. <i>N° D'article</i> <i>Artikelnummer</i>
800 R	800	780-800	1953	8629450.101401	8629450.101414*
800 L	800	780-800	1953	8629451.101401	8629451.101414*
900 R	900	880-900	1953	8629452.101401	8629452.101414*
900 L	900	880-900	1953	8629453.101401	8629453.101414*
1000 R	1000	980-1000	1953	8629454.101401	8629454.101414*
1000 L	1000	980-1000	1953	8629455.101401	8629455.101414*
1200 R	1200	1180-1200	1953	8629456.101401	8629456.101414*
1200 L	1200	1180-1200	1953	8629457.101401	8629457.101414*
1400 R	1400	1380-1400	1953	8629458.101401	8629458.101414*
1400 L	1400	1380-1400	1953	8629459.101401	8629459.101414*

*Wandprofile und Haltestange in Schwarz

- Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit Motivdruck und EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt
- Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden
- Griff enthalten

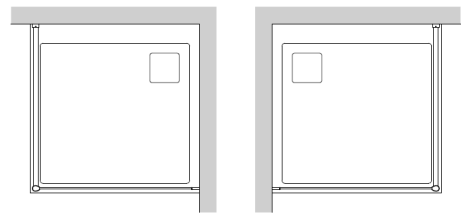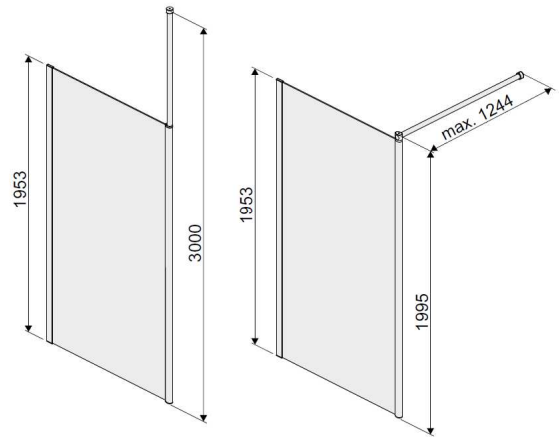

Artikelbeschreibung

Duschen mit Liberty - Freiheit pur

Eine Dusche ist Blickfang, sondern lädt auch zu einem erholsamen und befreienden Duschbad nach einem anstrengenden Tag ein. Im geräumigen XXL-Format besticht Liberty durch maximalen Platzkomfort und elegante Transparenz. Das Glas mit EverClean Beschichtung ermöglicht grenzenloses Duschvergnügen und erleichtert zudem die Reinigung. Lassen Sie sich den Duschgenuss mit Liberty nicht entgehen!

Aufstellplatz/Aufstellraum:

- Die Duschtrennung Liberty ist für die Aufstellung in der Ecke ausgelegt.
- Die Duschtrennung Liberty ist für die Installation an gemauerten Wänden entworfen worden. Verstärken Sie andere Wandkonstruktionen (Holz, Gipskarton), um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie, dass im Bereich der Duschkabine geeignete Materialien als Wandverkleidung benutzt werden müssen. Eine Untergrundbehandlung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse FKB 2 ist erforderlich.
- Die Wände müssen vor der Montage auf der gesamten Kabinenhöhe fertig gefliest sein.
- Der Boden am Aufstellort muss vollkommen eben sein.
- Eine Be- und Entlüftung sowie eine ausreichende Raumluftentfeuchtung des Aufstellraumes sind sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine geeignete Abluftvorrichtung anzubringen, um den beim Duschen entstehenden Wasserdampf kontrolliert abzuführen (DIN 18017, DIN 1946 etc.).

Wasseranschlüsse

Beim Anschluss an die Trinkwasserinstallation muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden. Wandausbrüche müssen mit dauerelastischem Fugendicht abgedichtet sein. Die Anlage muss nach DIN 1988 gespült sein. In der Hausinstallation ist bauseits ein Schmutzfänger vorzusehen.

Montagehilfe:

