
CERATHERM T25


A7206AA


CERATHERM T25 | Badearmatur AP 315x183x80 mm, 158 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, CoolBody, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung







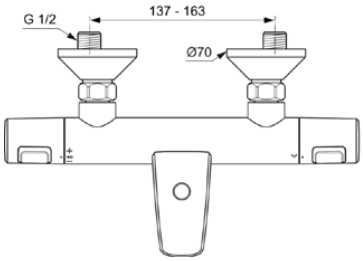

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	Badearmatur AP
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERATHERM T25
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	80
Breite (mm):	315
Ausladung (mm):	183
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	1.80
VVS:	722608804
EAN Code:	4015413345767

Features

Thermostatfunktion

CoolBody

SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Spare Parts List
- Maintenance Guide
- Installation Guide

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 1111
Name des ACS-Zertifikates:	19 ACC LY 746
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4307
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	2
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Ja
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Ja
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griff-Anwendung:	Volumen & Temperaturkontrolle
Griffposition:	Seitlich

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERATHERM T25

A7206AA

CERATHERM T25 | Badearmatur AP 315x183x80 mm, 158 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, CoolBody, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall
Material des Griffs:	Kunststoff
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	20.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	20/20
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	20
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	20
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Gewindeanschuss des Brauseschlauchs:	G 1/2
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Temperatursperre bei (°):	40
Griffart:	Drehknopf
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Ablage(n):	Nein
Mit Brausekombination:	Nein
M24x1	
Befestigungsart:	S-Anschluss
Position der Griffbefestigung:	Oben
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.