51792221 HANSADESIGNO STYLE WASCHTISCHBATTERIE, 9/12 V, BLUETOOTH

BERÜHRUNGSLOS, STECKERNETZTEIL, BLUETOOTH® FÄHIG

EAN: **4057304006593** static.hansa.com/51792221





- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per App änderbar
- Ohne Zugstangenbohrung

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	**2 bar**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**138 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	
Nachlaufzeit	**3 s (1-20 s)**
Hygienespülung	**off (off/1-120 h)**
Dauer Hygienespülung	**30 s (1-1800 s)**
Max. Fließdauer	**2 min (1 - 1800 s)**
ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Elektrischer Anschluss	**230 / 9 V**
Bluetooth version	**4.x (D034445)**
VORSCHRIFTEN	
EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
Schutzklasse	**IP 55 / transformer IP 20**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**RED**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

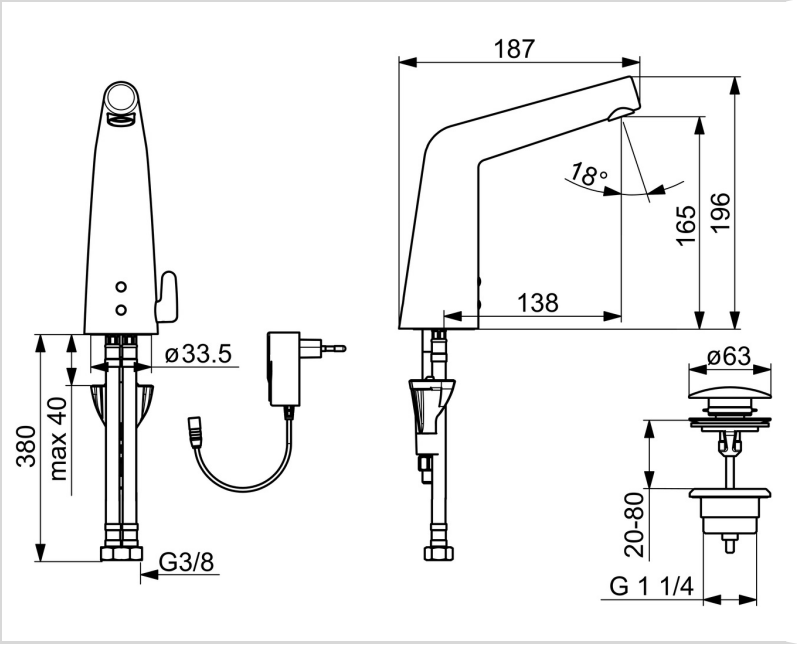

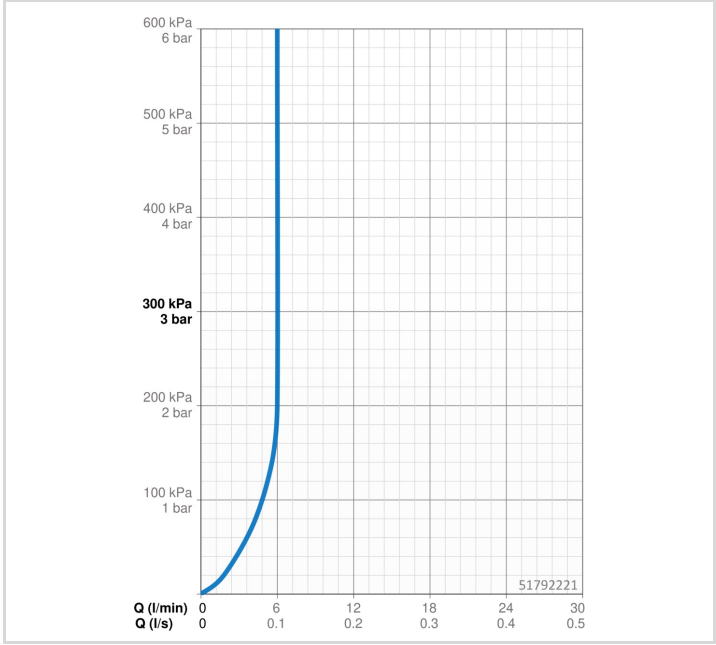

ERSATZTEILE

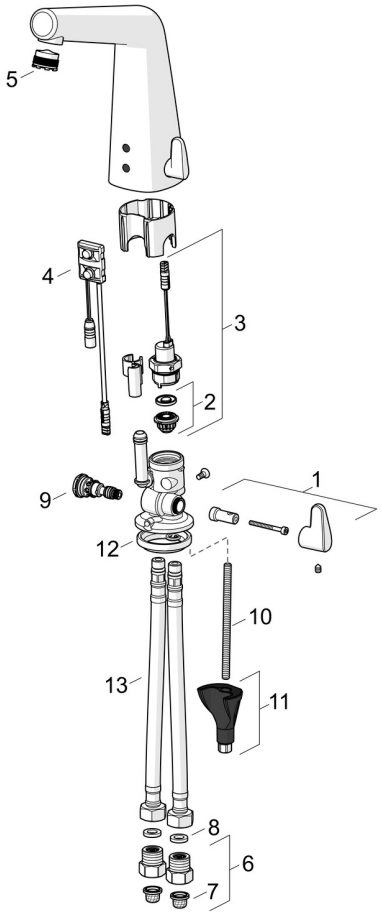

SP51792221

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatur-Wählgriff Chrom	59914568
02	Membrane für Magnetventil	1006500V
02	Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
03	Magnetventil, 6 V	59914091
04	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1	59914592
06	Stopfen Rückschlagventil	59914086
07	Schmutzfangsiebe	59914085
08	Dichtung, 8x14.3x2	59914087
09	Temperatureinstellsatz	59914089
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
11	Befestigungssatz	59914475
12	Bodendichtung	59914591
13	Anschlußschlauch, L=400, G3/8-M10x1	59914593
N.I.	Ablaufgarnitur Push-Open Chrom	59913988
N.I.	Begrenzer	59914106
N.I.	Netzteil, 230/9 V, 550 mA	64490900

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026