

36 427 809



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 36 427 809-06 |
|  | Chrom | 36 427 809-00 |
|  | Platin | 36 427 809-08 |
|  | Dark Chrome | 36 427 809-19 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 427 809-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 427 809-28 |
|  | Bronze gebürstet | 36 427 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 427 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 427 809-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 427 809-99 |

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat - 35 427 970 90
 •Max. Einbautiefe 136 mm
 •Min. Einbautiefe 80 mm

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabsperung 35 428 970 90
 -
 •Max. Einbautiefe 136 mm
 •Min. Einbautiefe 80 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90


Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 427 809

mm [inches]

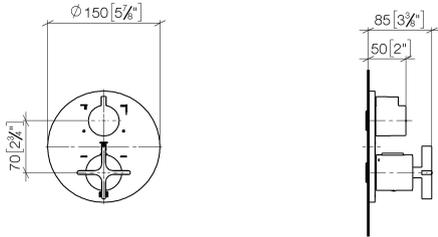

Durchflussdiagramm

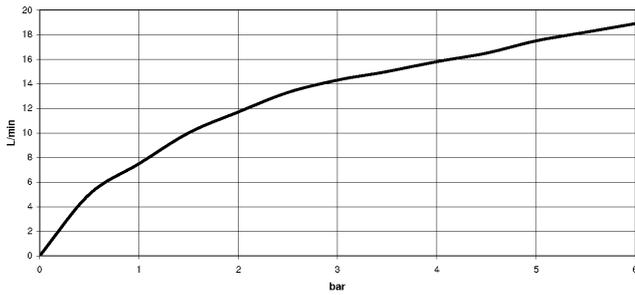

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Platin gebürstet

VAIA

36 427 809


Zertifikate

WRAS_1906

LGA_29

36 427 809

Produktversion ab 4/1/2024

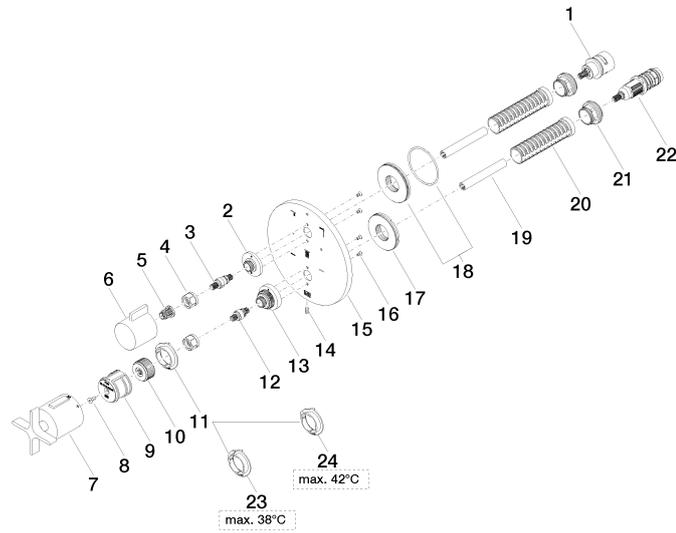



VAIA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Platin gebürstet

VAIA

36 427 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| | 90 90 03 170 00 90 | Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm - | 31 | 2 |