51712283 HANSADESIGNO STYLE WASCHTISCHBATTERIE

EINHEBELMISCHER

EAN: **4057304006319** static.hansa.com/51712283



- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	**1 bar**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**119 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	**DoC**

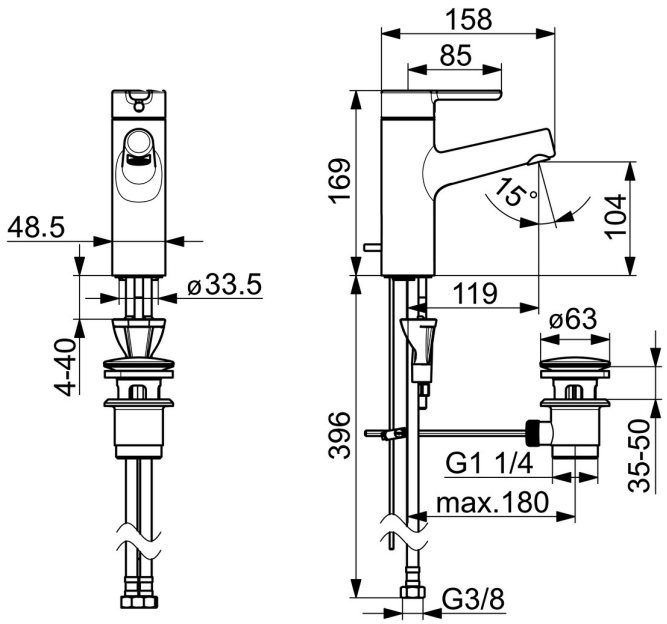

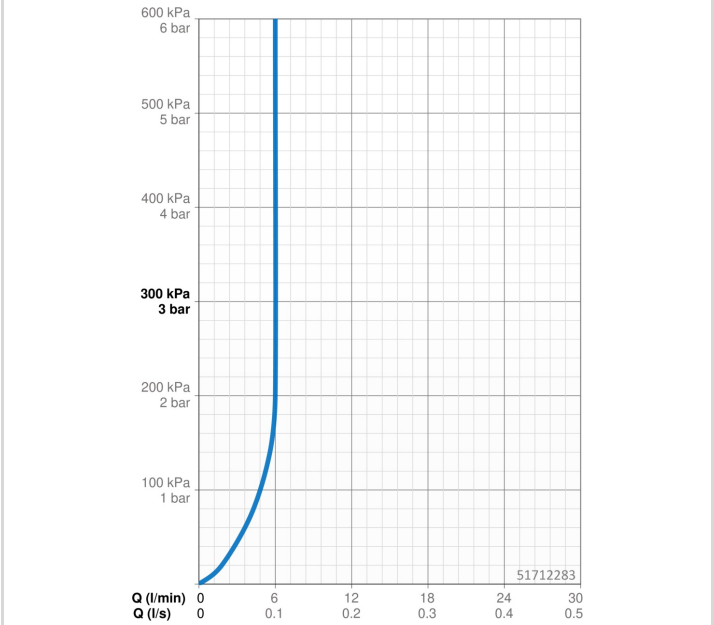

ERSATZTEILE

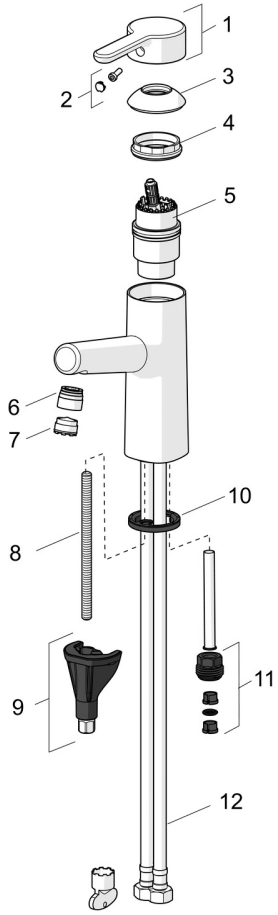

SP51712283

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914574
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckkappe Chrom	59914649
04	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
06	Montagering für Luftsprudler Chrom	59914645
07	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09	Befestigungssatz	59914475
10	Bodendichtung	59914591
11	Anschlussnippel Ausgelaufen	59914133
12	Anschlußschlauch, L=475, G3/8-M10x1 LH Ausgelaufen	59914468
N.I	Halter Handbrause Chrom	04430100
N.I.	Brauseschlauch, L=1600 Satin	54120500
N.I.	Ablaufgarnitur Chrom	59911441
N.I.	Zugstange mit Knopf Chrom	59913459
N.I.	Handbrause Bidetta Chrom	59914162

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026