51622193 HANSAPOLO KÜCHENARMATUR

EINHEBELMISCHER

EAN: **4057304004964** static.hansa.com/51622193





- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**13.2 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/4**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Ausladung	**284 mm**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822) HANSA lab.**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06396**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**10,10**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,20**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**5200,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,31**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,71**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

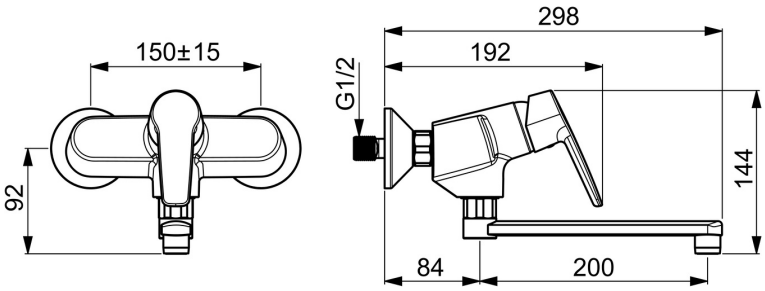

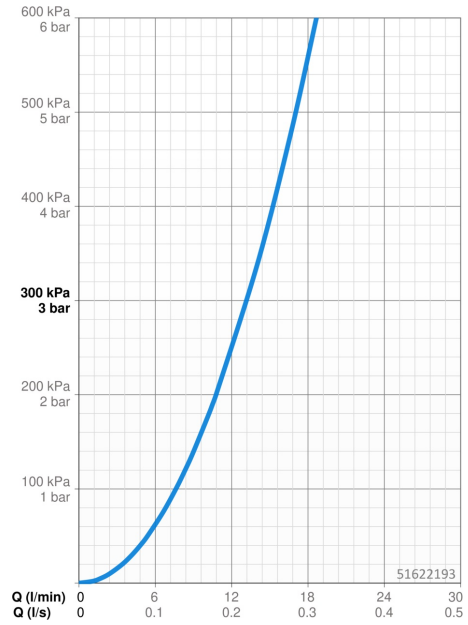

ERSATZTEILE

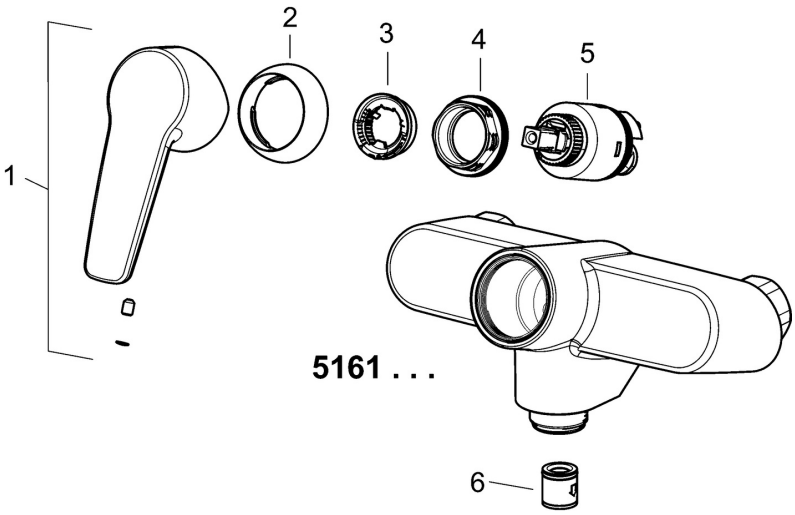

SP51612193

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914417
2	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4	Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
5	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2 Chrom	59904793
N.I.	O-Ring, 13.6x2.4	59914158
N.I.	Hülsen (10 Stück), 18/20.6	59914159
N.I.	Haltering Ausgelaufen	59914160
N.I.	Luftsprudler, M22x1 Chrom Ausgelaufen	59914469
N.I.	Schwenkbarer Auslauf, L=150 Chrom	59914470
N.I.	Schwenkbarer Auslauf, L=200 Chrom	59914471
N.I.	Nippel, G3/4-M22x1.5 Ausgelaufen	59914570

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026