



13 700 845




- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 95 mm
- Höhe bis Luftsprudler 75 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5,7 I/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNR

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung


	Schwarz matt		
	Scriwarz matt	13 700 845-33	
	Chrom	13 700 845-00	
	Dark Chrome	13 700 845-19	
	Light Gold gebürstet	13 700 845-27	
,	Chrom gebürstet	13 700 845-93	
	Dark Platinum gebürstet	13 700 845-99	



13 700 845



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 NSF372 NSF61

Ü-Zeichen



LISSÉ

13 700 845

Zertifikate

IAPMO_N-4

LGA_29


IAPMO_6



13 700 845

Produktversion von 3/13/2017

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

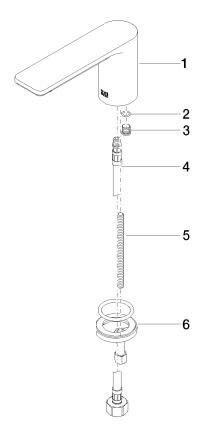





13 700 845

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/13/2017

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 84 015 00-33	Auslauf - Schwarz matt	6	30