56352203 HANSAPALENO WASCHTISCHBATTERIE

EINHEBELMISCHER

EAN: **4057304011986** static.hansa.com/56352203



- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**103 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO3822)**


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

DVGW	**DW-6506CS0548**
ABP	**P-IX 38812/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**

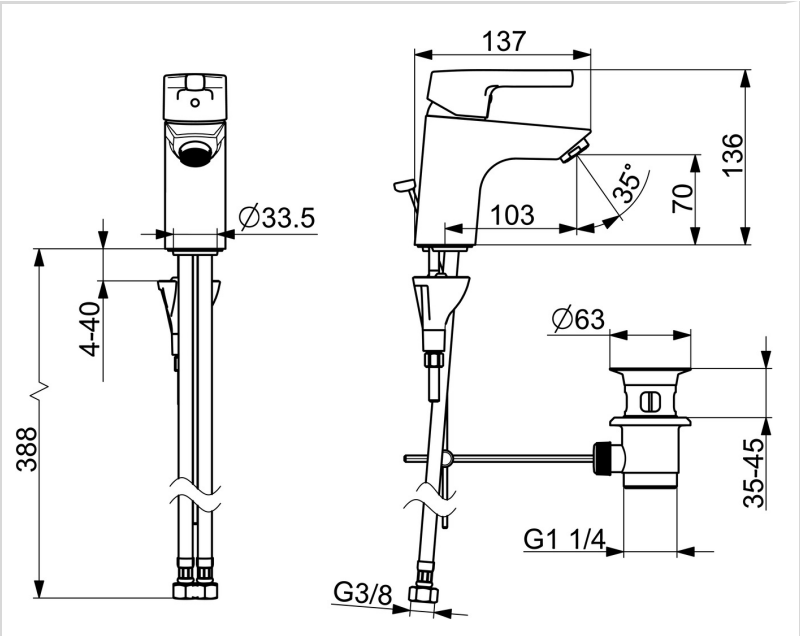

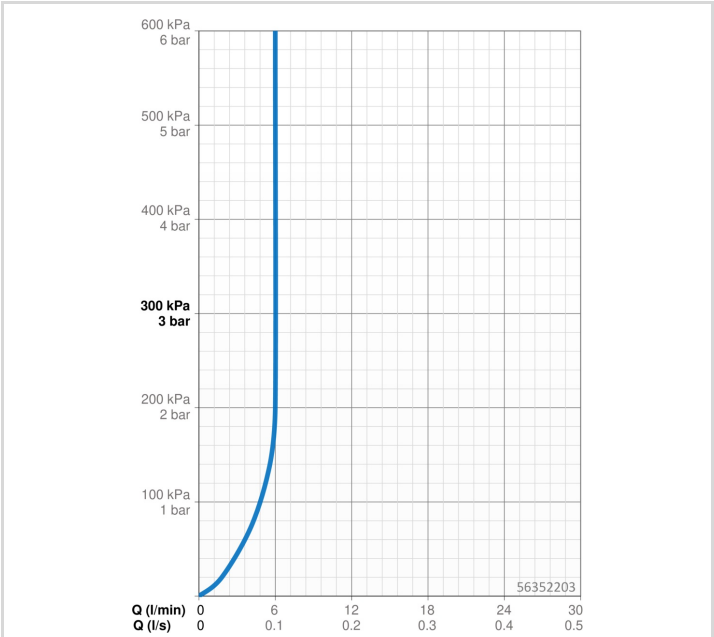

ERSATZTEILE

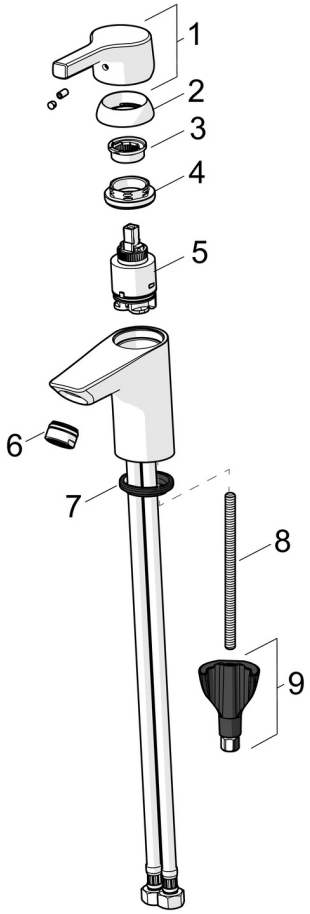

SP56362203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914712
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
04	Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom	59902692
06	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
07	Bodendichtung	59914591
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09	Befestigungssatz	59914475

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026