65232213 HANSAFIT HYBRID KÜCHENARMATUR, 230/5 V

HYBRID, STECKERNETZTEIL

EAN: **4015474273443** static.hansa.com/65232213



- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Zweihandbedienhebel/Griffe, Easy-Grip Bedienhebel
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Inklusive Netzteil, Signalleuchten
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar
- Armatur ist GGT geprüft Benutzertest SEHR GUT

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	**2.9 bar**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**193 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing/Verbundwerkstoff**

SOFTWARE-EINSTELLUNGEN

Nachlaufzeit	**4 s (2/4/8/10/20 s)**
Hygienespülung	**off (off/12/24/48/72 h)**
Dauer Hygienespülung	**30 s (10/30/60/120/180 s)**
Max. Fließdauer	**40 s (10/40/60/120/180 s)**

ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN

Elektrischer Anschluss	**230 / 5 V**

VORSCHRIFTEN


EU Directive	**CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
Schutzklasse	**IP 54 / transformer IP 20**


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	**LVD**
EPD	**S-P-07817**


© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**26,52**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,71**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2364,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,04**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,68**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-12,86**

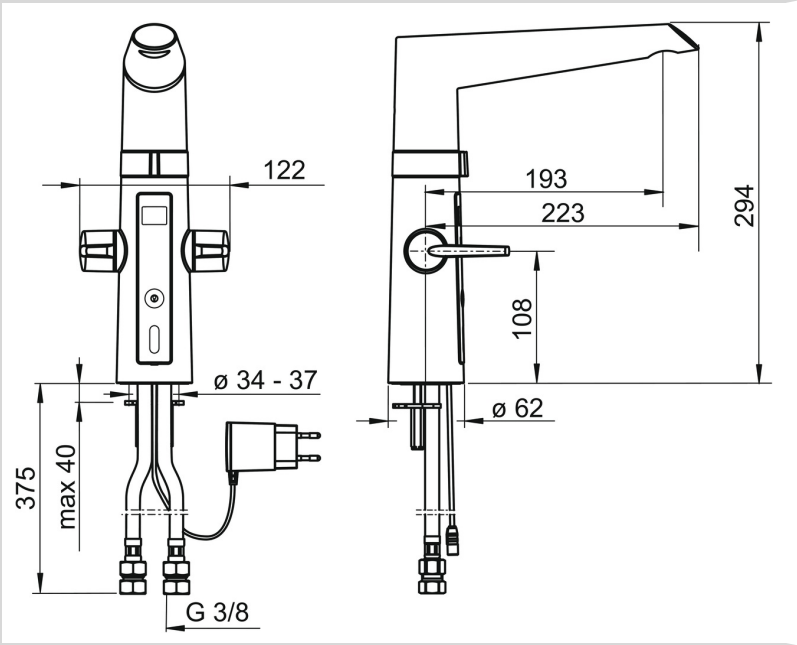

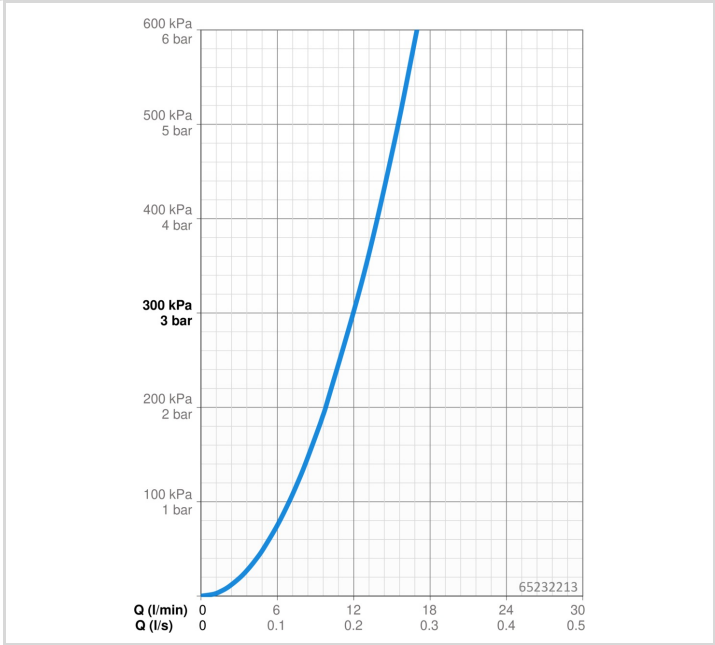

ERSATZTEILE

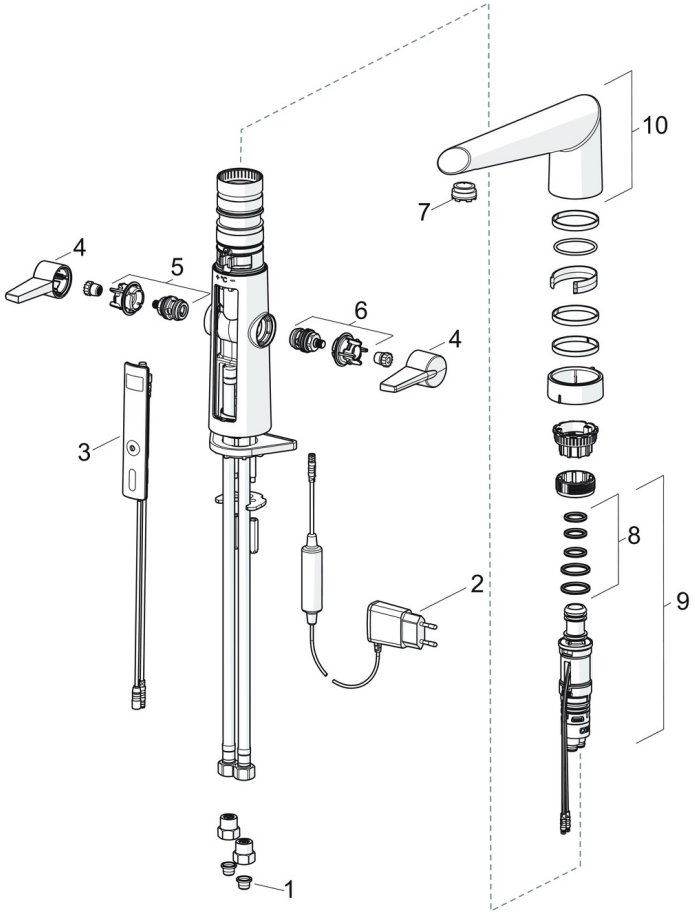

SP65232213

	Name	Art.-Nr.
01	Schmutzfangsiebe	59914085
02	Netzteil, 5 V Ausgelaufen	59914138
03	Benutzeroberfläche	59914139
04	Hebel	59914140
05	Oberteil Warmwasser	59914141
06	Oberteil Kaltwasser	59914142
07	Luftsprudler und Schlüssel, M24x1 STD CC S	59914143
08	Dichtungskit	59914144
09	Temperatureinstellsatz	59914145
10	Auslauf Chrom	59914620
N.I.	Montagering für Luftsprudler Chrom	59914339

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026