

HEWI Klappsitz
900.51.22170

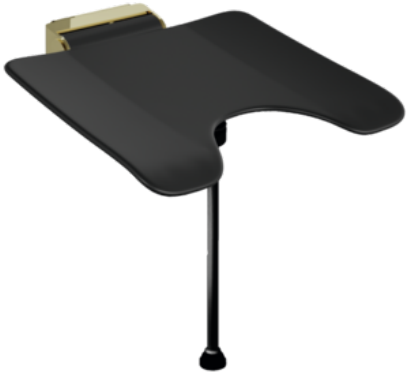

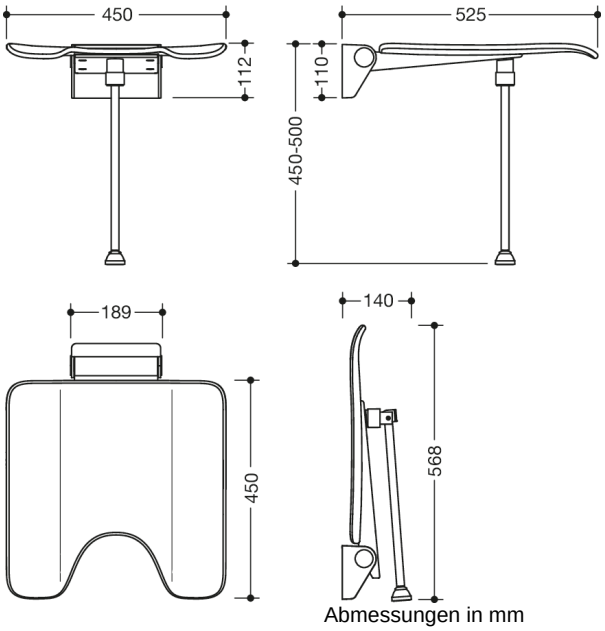

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Auszeichnungen

Farben/Oberflächen

WR (Nickel gebürstet)	RB (Kupfer gebürstet)	CK (Messing glänzend)
VT (Gold gebürstet)	LP (Messing gebürstet)	BZ (Gold glänzend)
UN (Bronze glänzend)	JL (Nickel glänzend)	
SV (Bronze gebürstet)	DP (Kupfer glänzend)	

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com