


## Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Wand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas



Beispielbild

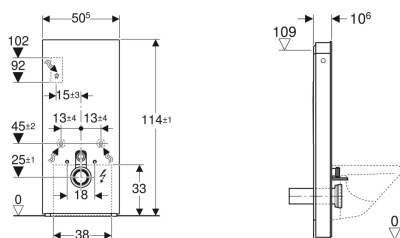

### Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit Druckspüler
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Für Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

### Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- DALI-kompatible Steuerung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar

### Lieferumfang

- Wasseranschlusssset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset

- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss hinten mittig
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

### Technische Daten

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Schutzart                                   | IPX4         |
| Schutzklasse                                | I            |
| Nennspannung                                | 100-240 V AC |
| Netzfrequenz                                | 50-60 Hz     |
| Betriebsspannung                            | 12 V DC      |
| Leistungsaufnahme                           | 15 W         |
| Leistungsaufnahme Standby                   | ≤ 0.5 W      |
| Fließdruck                                  | 10-1000 kPa  |
| Maximale Wassertemperatur                   | 25 °C        |
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 6 und 3 l    |
| Große Spülmenge Einstellbereich             | 4-6 l        |
| Kleine Spülmenge                            | 3 l          |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s     |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa       |
| Lichtfarbe                                  | 2200-4000 K  |

- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial
- Befestigungsmaterial für Montage vor UP-Spülkästen

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche                                               | B       | H      | T       | VE1   |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|-------|
| 131.231.JL.7 | Frontverkleidung: Glas sand-grau<br>Seitenverkleidung: Aluminium | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | 1 St. |

### Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert

- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlusset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Geberit Elektroanschlussdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI



- 
- Die Geruchsabsaugung über Umluft ist bei nahezu allen gängigen Wand-WC-Keramiken möglich. Eine Übersicht der WC-Keramiken, bei denen keine Geruchsabsaugung möglich ist sowie eine Auflistung der positiv geprüften Geberit-Keramiken, finden Sie im Anhang oder unter [www.geberit.de](http://www.geberit.de)