


## Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung

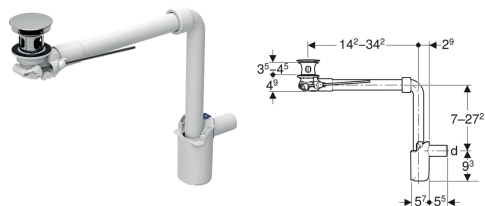

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Waschtische mit Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

### Technische Daten

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Sperrwasserhöhe | 50 mm                  |
| Werkstoff       | Messing verchromt / PP |

### Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Außenventilstopfen
- Betätigungshebel
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchsverschluss
- Waschbeckenanschluss

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche  | d, Ø  | G       | VE1   |
|--------------|---------------------|-------|---------|-------|
| 152.072.21.1 | hochglanz-verchromt | 32 mm | 1 1/4 " | 1 St. |
| 152.074.21.1 | hochglanz-verchromt | 40 mm | 1 1/4 " | 1 St. |

### Zubehör

- Geberit Drehbetätigung mit Kabelzug